


VOLA 070, 070R, 070-HT2


Fitting instruction
Montageanleitung
Monteringsvejledning
Monteringsvægledning
Montage hanleiding
Manuel de montage





Data	Bar:	1	2	3	4	5
070/070R	(l/min) (Gal/min)	9 2.5	9 2.5	9 2.5	9 2.5	9 2.5
070-HT2	(l/min) (Gal/min)	9 2.5	12 3.2	15 4.0	17 4.5	19 5
	Max. 65°C. 150°F					

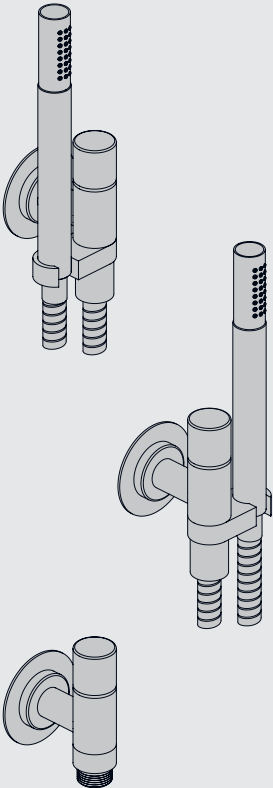



VR161:
VR161K: 7 l/min - 1.8 Gal/min (Cal Green)

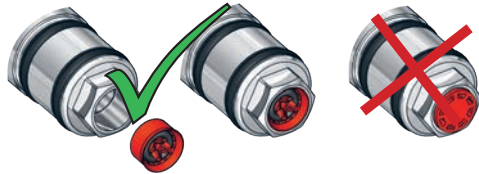


070


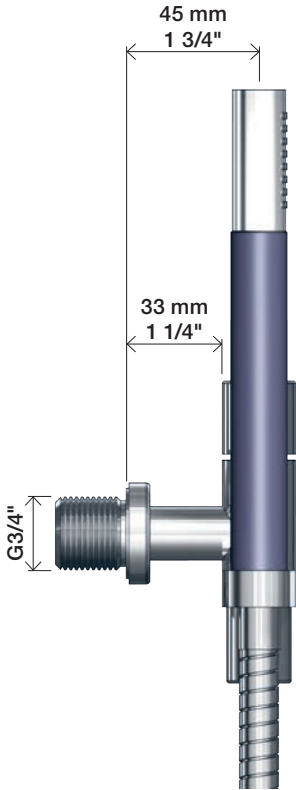
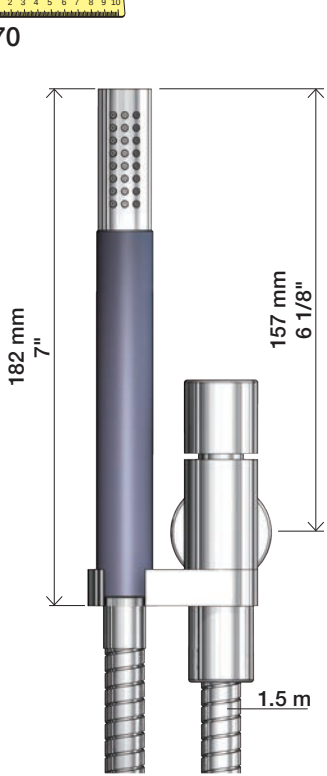


070R

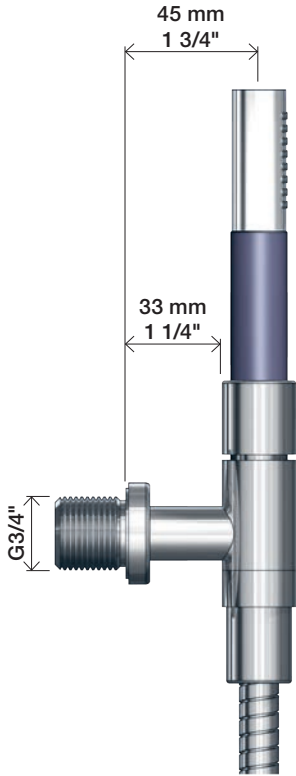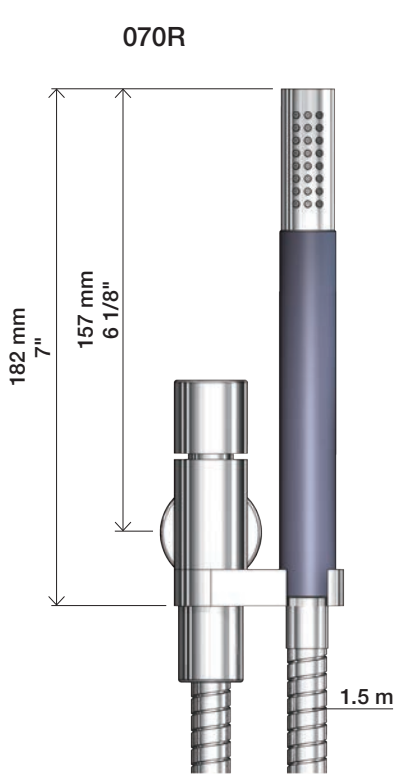

070-HT2



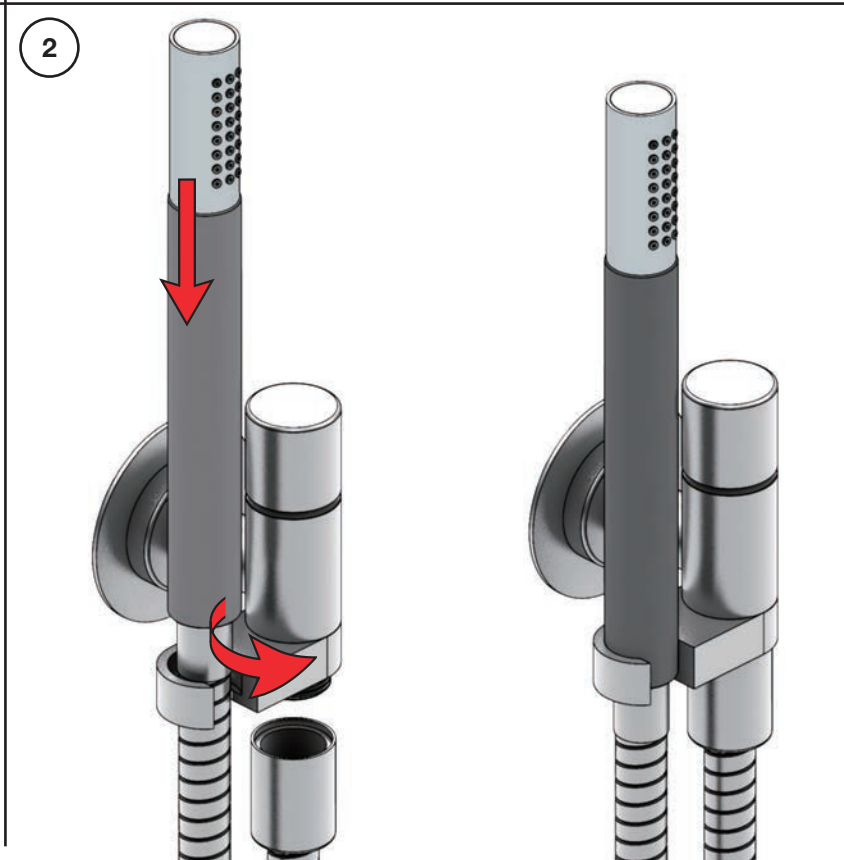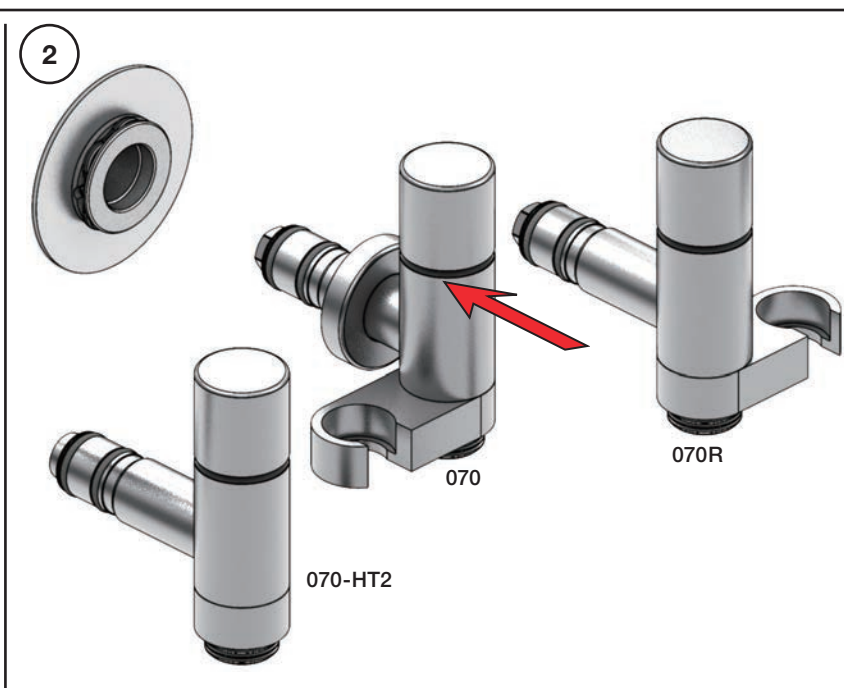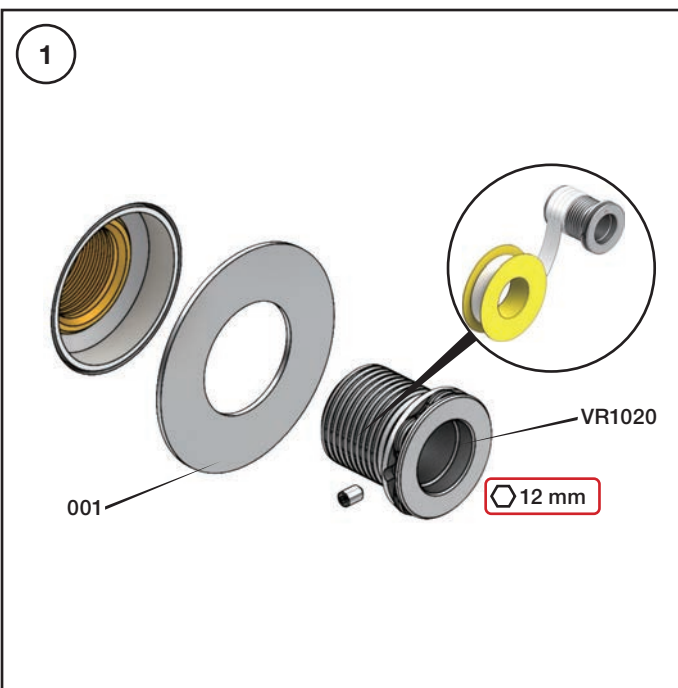


Extension
Verlängerung


Forlængerdele
Förlängning

Verlengstukken
Modification

T Min. 3 mm
Max. 65 mm




Y Min. 48 mm
Max. 110 mm

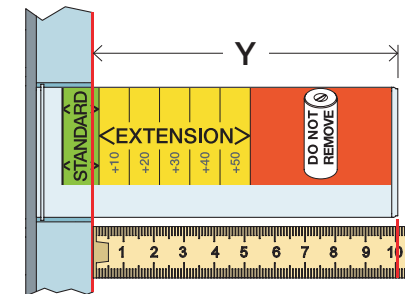

T	Y	VR2019
3 - 15 mm	110 - 98 mm	Std.
15 - 25 mm	98 - 88 mm	+10
25 - 35 mm	88 - 78 mm	+20
35 - 45 mm	78 - 68 mm	+30
45 - 55 mm	68 - 58 mm	+40
55 - 65 mm	58 - 48 mm	+50

VR2019+

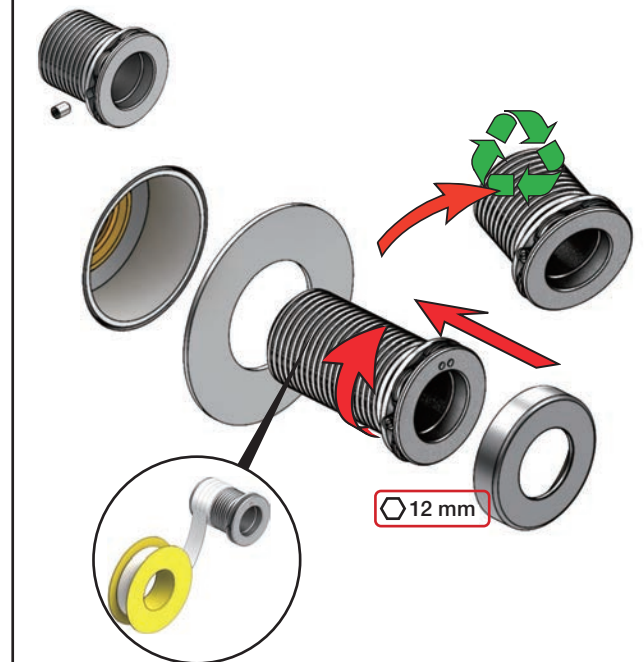

VOLA 200M

Fitting instruction
Montageanleitung
Monteringsvejledning

Monteringsvægledning
Montage hanleiding
Manuel de montage

www.vola.com

200M_V4_40998506
25-11-2022

5 705230 288055

Max.: 10 Bar/145 psi
Max. 65°C, 150°F

Check the local legislation.
Bitte die örtlichen Vorschriften überprüfen.
Tjek de lokale regler.
Kontrollera lokala föreskrifter
Nazitten lokale regelgeving.
Vérifiez la législation locale.

VR968:
To be ordered separately.
Werden separat bestellt.
Bestilles separat.
Beställs separat.
Apart te bestellen.
À commander séparément.

DE:
Bitte separat beiliegende Anleitung für die Schallentkopplung VR972 beachten

200M & VR968:

Extension
Verlängerung

Forlængerdele
Förlängning

Verlengstukken
Modification

VR2019: 010, 020, 030, 040
VR2021: 050
VR2020: 080W
VR2119: 010C, 020C, 040D
050K, 070/R/S/W, 080/K/D/DK
VR2219: 050A, 060A
VR648: 060, 080ST

VR2019:
VR2020: VR2119:
VR2021: VR2219:

VR648:

Box till inbyggnadsblandare.
Boks til indbygningsblander.
Laatikko seinäasenteiselle sekoittajalle.

Ingår inte i leveransen, köps separat.
Ikke inkludert, kjøpes separat.
Eivät sisälly tilaukseen, ostettava erikseen.

G1/2" Skvallerrör

* +10 - STANDARD SVERIGE

VR2019, VR2119
VR2020, VR2219
VR2021

VR648

T: VR2019/2020/2021/2119/2219	T: VR648	Y	
3 - 15 mm	3 - 19 mm	110 - 98 mm	Std.
15 - 25 mm	17 - 28 mm	98 - 88 mm	+10
25 - 35 mm	27 - 38 mm	88 - 78 mm	+20
35 - 45 mm	37 - 48 mm	78 - 68 mm	+30
45 - 55 mm	47 - 58 mm	68 - 58 mm	+40
55 - 65 mm	57 - 68 mm	58 - 48 mm	+50

Installation example
Installationsbeispiel
Installatie voorbeeld
l'installation des exemple

Fitting of extension
Montage von verlängerung

Montering af forlængerdele
Montering av förlängning

Montage van de verlengstukken
Montage des rallonges

VR2019+, VR2119+
VR2020+, VR2219+
VR2021+

12 mm

VR648+

24 mm



2x13 mm Lightweight wall
Leichtwand
Let væg

Lätta konstruktion
Holle wandconstructie
Construction légère



1x15 mm
1x18 mm
1x20 mm

Lightweight wall
Leichtwand
Let væg

Lätta konstruktion
Holle wandconstructie
Construction légère



Masonry
Mauerwerk
Murværk

Murverk
Massieve wand
Mur Plein



2

Test Pressure
Prüfdruck
testtryk
Test tryck
Test druk
test de pression

Check the local legislation.
Bitte die örtlichen Vorschriften überprüfen.
Tjek de lokale regler.
Kontrollera lokala föreskrifter.
Nazitten lokale regelgeving.
Vérifiez la législation locale.

! Water - Wasser - Vand - Vatten - Water - L'eau
! MAX 1 Minute - Minut - Minuut !

1. MAX. 16 Bar 232 Psi
2. MAX. 4 Bar 58 Psi



8

Do not cut the membrane
Die Membran nicht schneiden
Skær ikke membranen
* Skär inte membranet
Snij het membraan niet door
Ne coupez pas la membrane
No cortar la membrana





A diagram showing three cylindrical components mounted on a horizontal plate. The middle component has a curved arrow indicating rotation.

voilà




5 705230 287317



B Check the local legislation.
Bitte die örtlichen Vorschriften überprüfen.
Tjek de lokale regler.
Kontrollera lokala föreskrifter
Nazitten lokale regelgeving.
Vérifiez la législation locale.

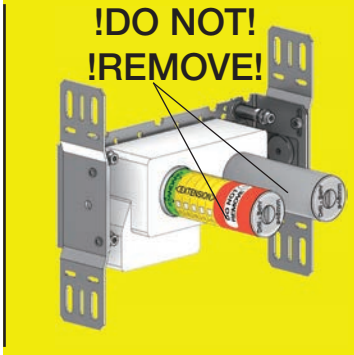

PEX1

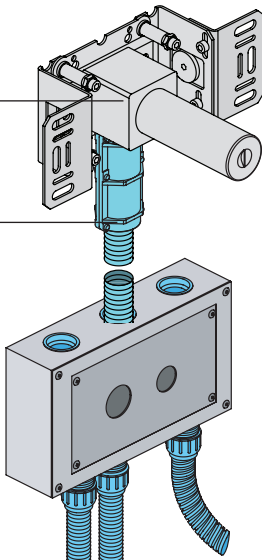


Y Min. 48 mm
Max. 110 mm

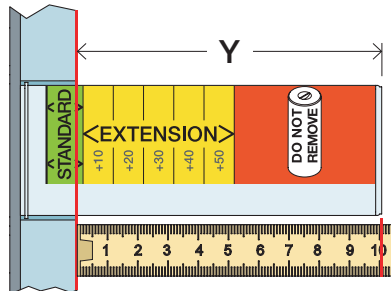


	T	Y	VR5250/VR5410/VR2019
	3 - 15 mm	110 - 98 mm	Std.
	15 - 25 mm	98 - 88 mm	+10
	25 - 35 mm	88 - 78 mm	+20
	35 - 45 mm	78 - 68 mm	+30
	45 - 55 mm	68 - 58 mm	+40
	55 - 65 mm	58 - 48 mm	+50

Montering af forlængerdele
Montering av förlängning


VR2019+, VR2119+

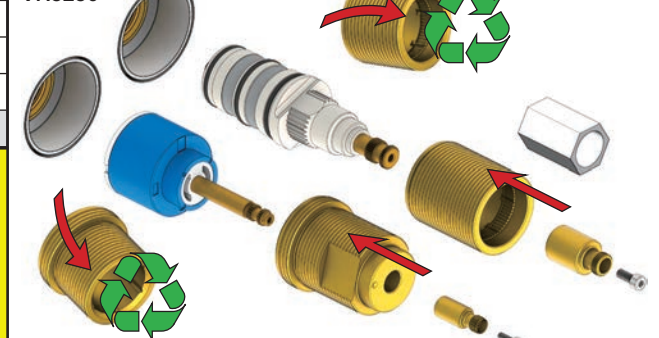

5400:
5600:

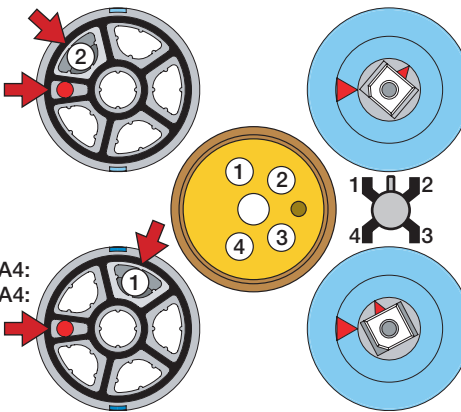

5400/5600: 5400A3/ 5600A3: 5400A4:


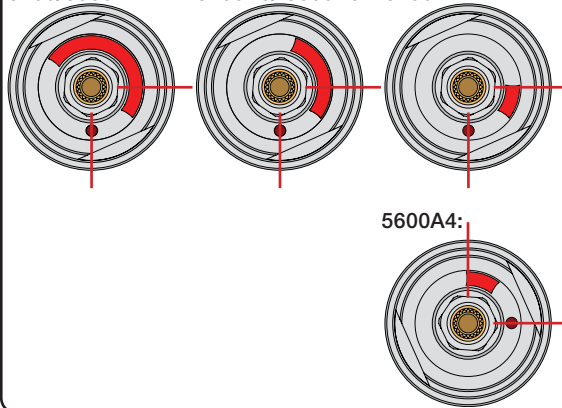


32 mm

14 n


X₅₂ - 0 mm

X_{-15 - 0 mm}



	X	VR5250/VR5410/VR2019
	37 - 49 mm	Std.
	27 - 37 mm	+10
	17 - 27 mm	+20
	7 - 17 mm	+30
	-3 - 7 mm	+40
	-13 - -3 mm	+50


Montage van de verlengstukken
Montage des rallonges

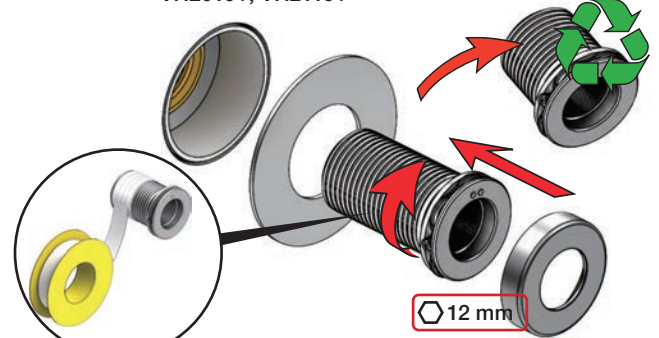



2x13 mm Lightweight wall
Leichtwand
Let væg

Lätta konstruktion
Holle wandconstructie
Construction légère

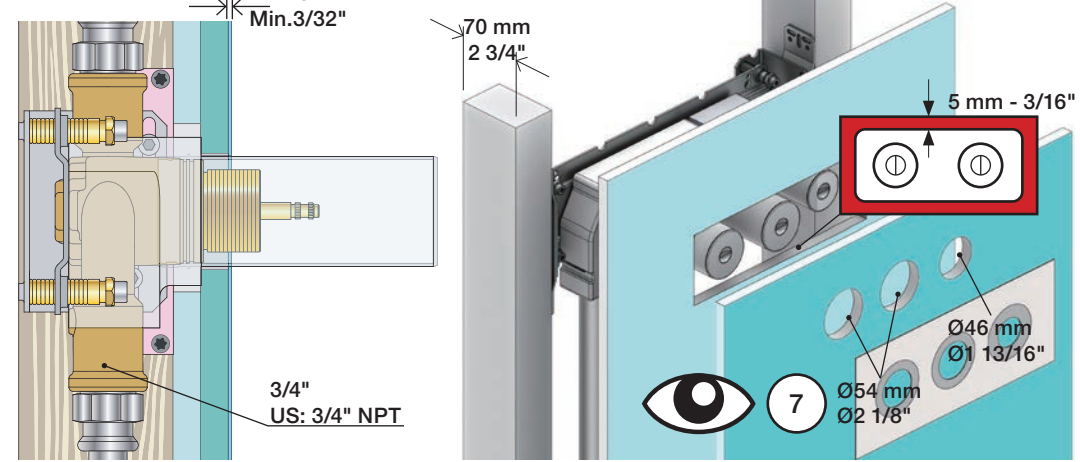

1x15 mm
1x18 mm
1x20 mm

Lightweight wall
Leichtwand
Let væg


Lätta konstruktion
Holle wandconstructie
Construction légère

2x13 mm



Masonry
Mauerwerk
Murværk

Murverk
Massieve wand
Mur Plein







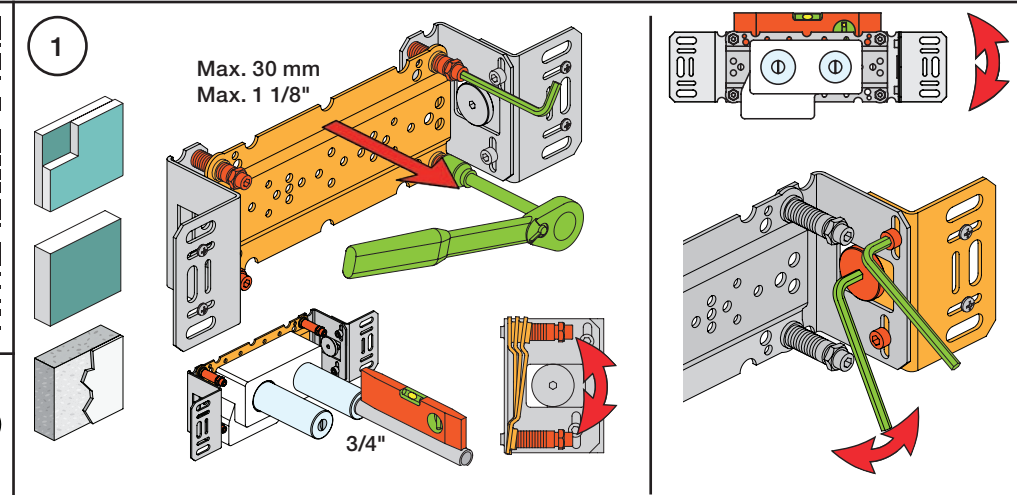


2

Test Pressure
Prüfdruck
testtryk
Test tryck
Test druk
test de pression

Check the local legislation.
Bitte die örtlichen Vorschriften überprüfen.
Tjek de lokale regler.
Kontrollera lokala föreskrifter.
Nazitten lokale regelgeving.
Vérifiez la législation locale.

! Water - Wasser - Vand - Vatten - Water - L'eau
! MAX 1 Minute - Minut - Minuut !

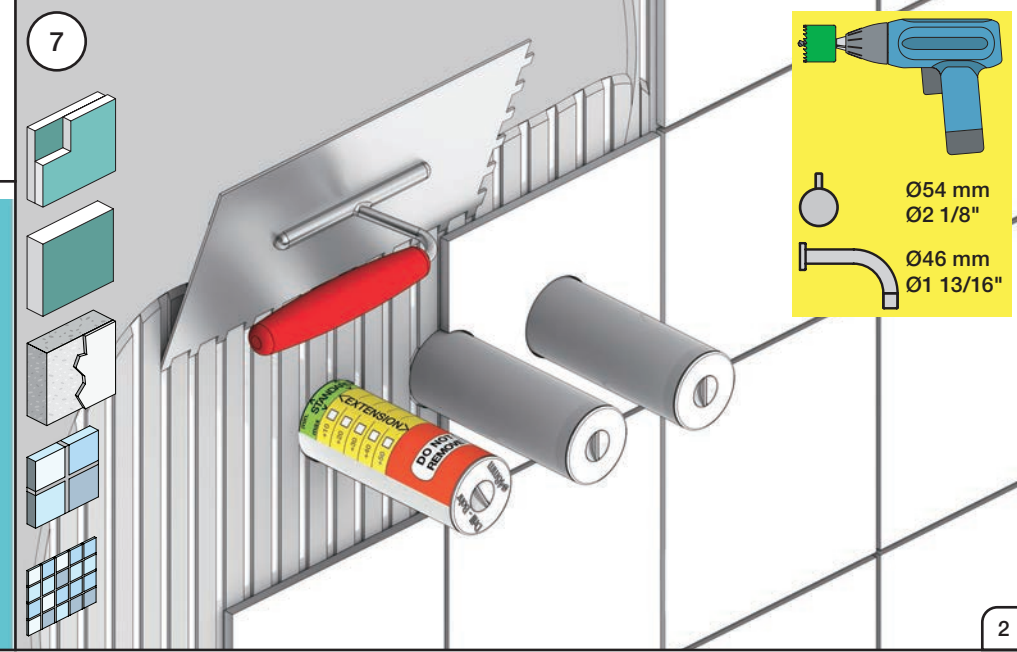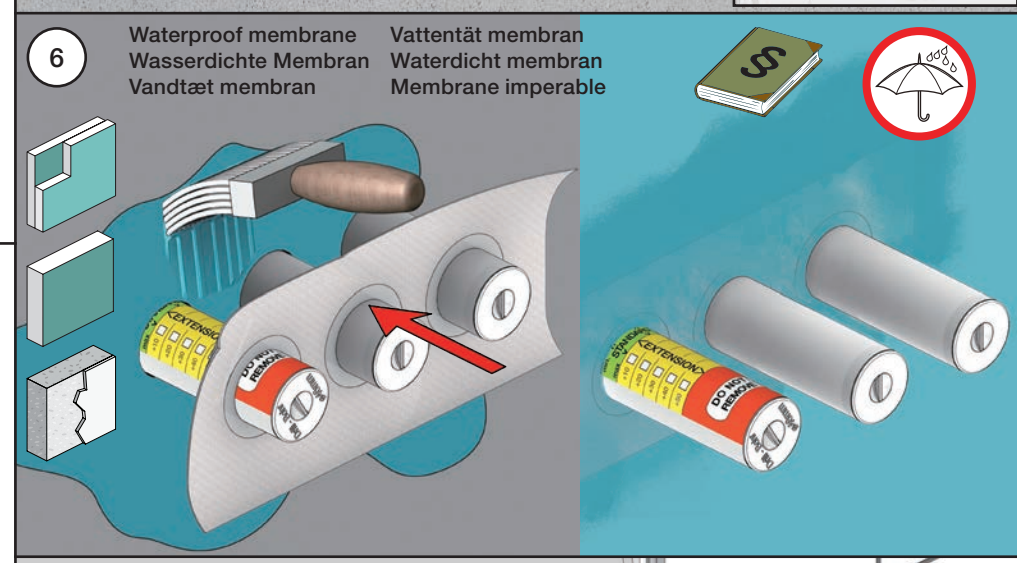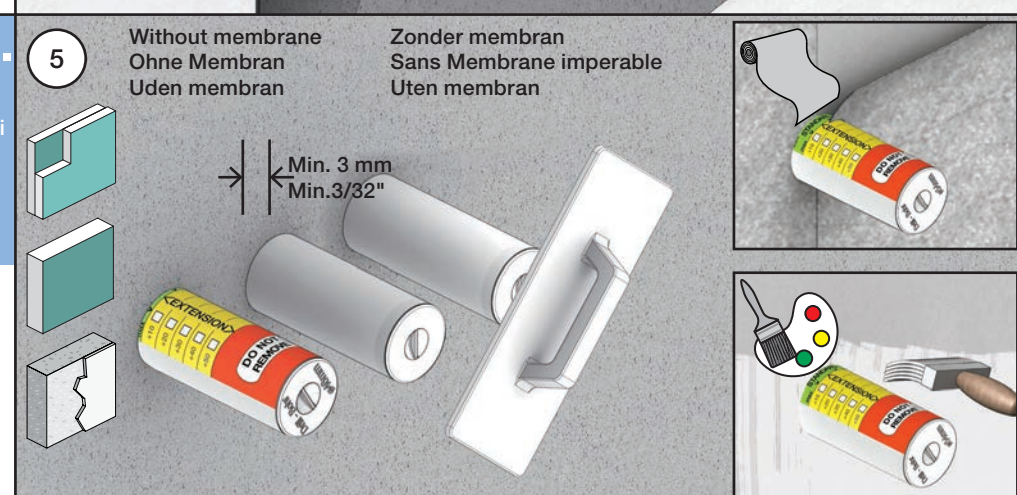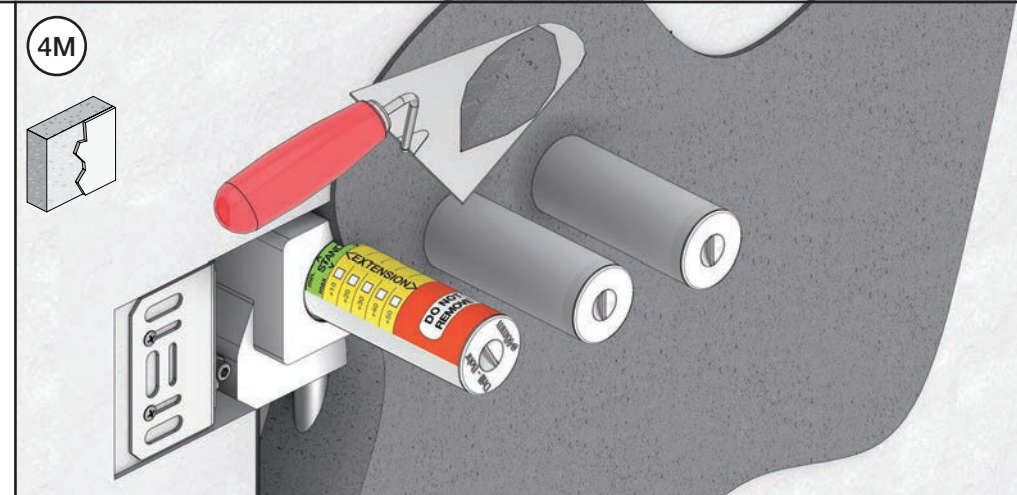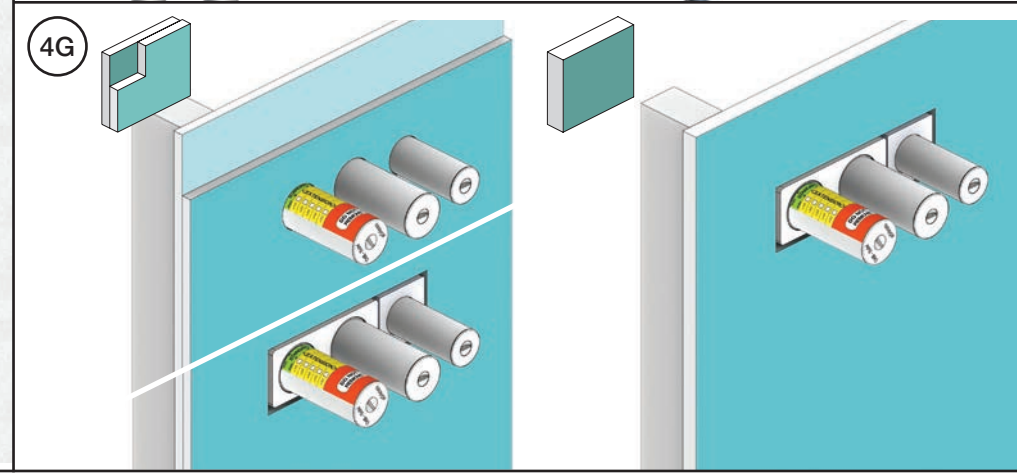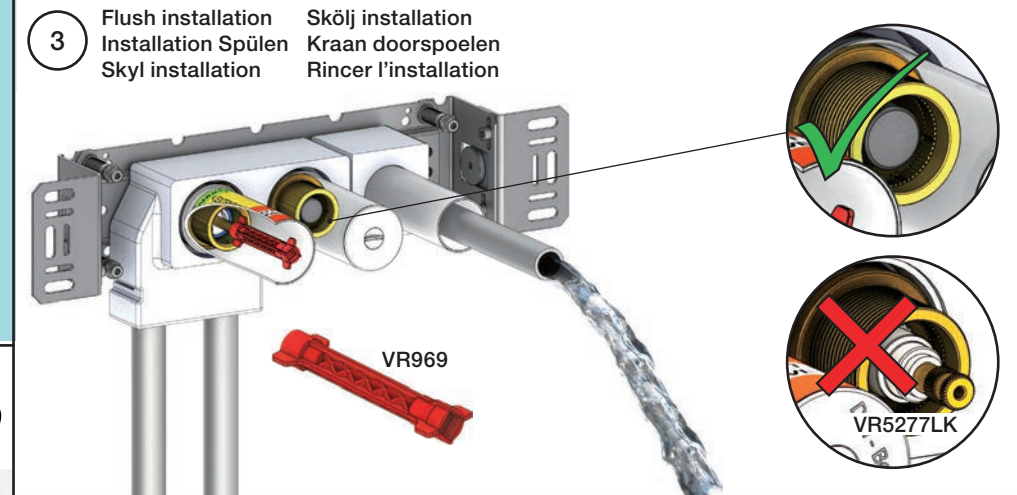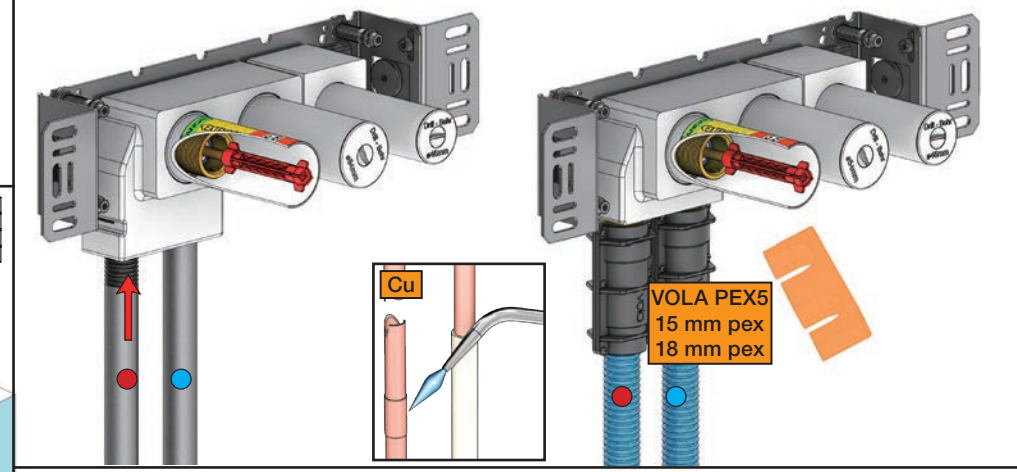



NR.51:

1


NR.52+64:

2


Do not cut the membrane
Die Membran nicht schneiden
Skær ikke membranen
Skär inte membranet
Snij het membraan niet door
Ne coupez pas la membrane
No cortar la membrana

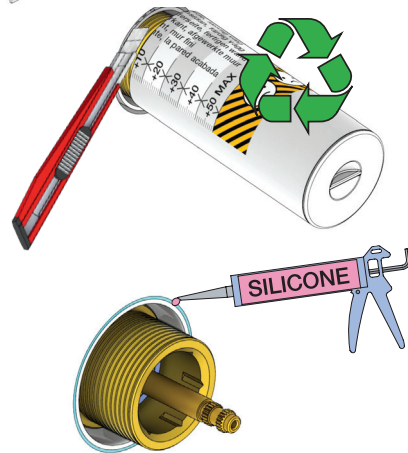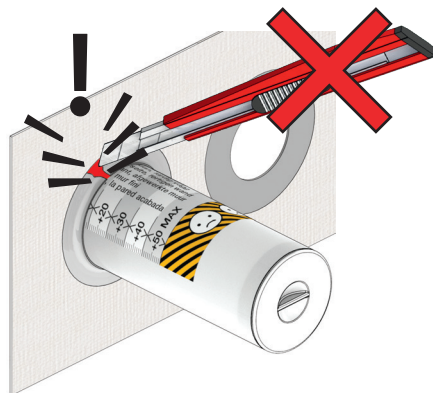

NR 51




NR 51 - 1



VR2279


VR2279B

VR2279C




		A
VR2279	16 mm	16 - 22 mm
VR2279B	12 mm	12 - 18 mm
VR2279C	8 mm	8 - 15 mm


NR 51 - 2

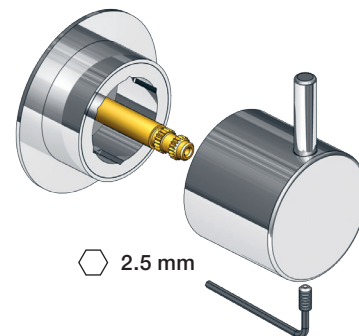


NR 52



NR 52 - 1



NR 52 - 2

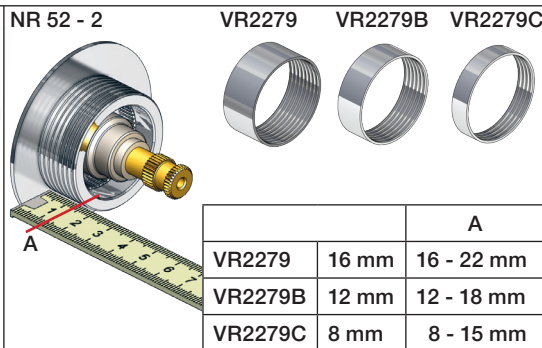


NR 52 - 3


Anti scald settings
Verbrühschutz
Skoldningssikring
Skållnings skydd
Broeien verzekeringen
Prévention des brûlures




38°C
100°F

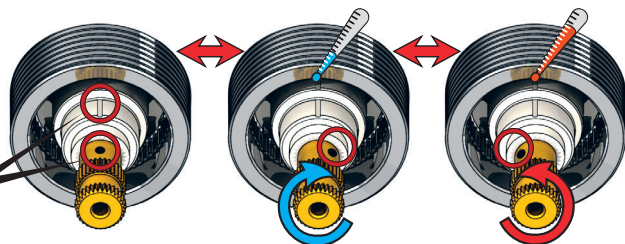


NR 52 - 4

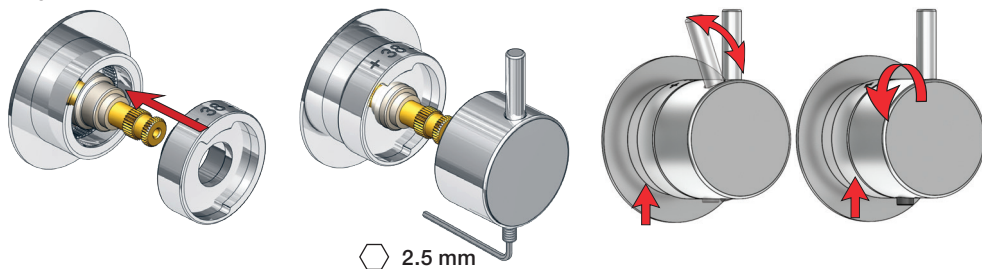


NR 64




NR 64 - 1

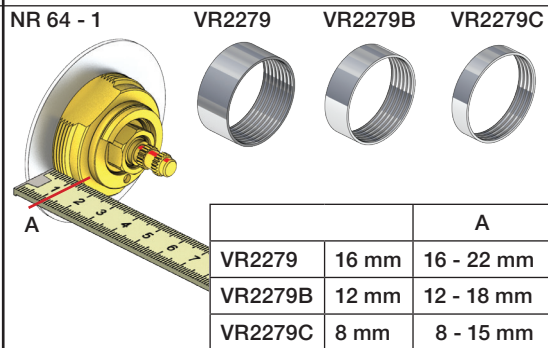

NR 64 - 2

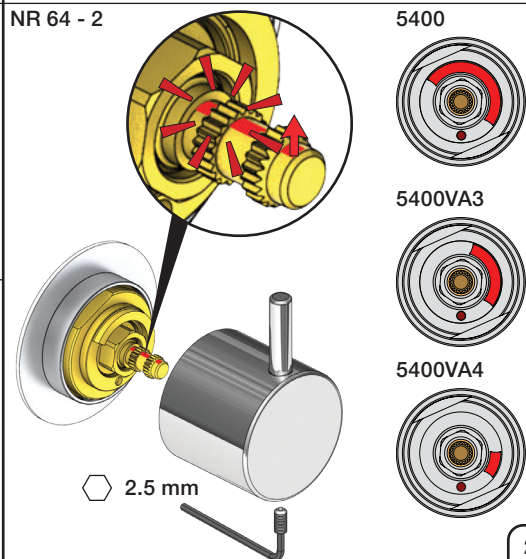

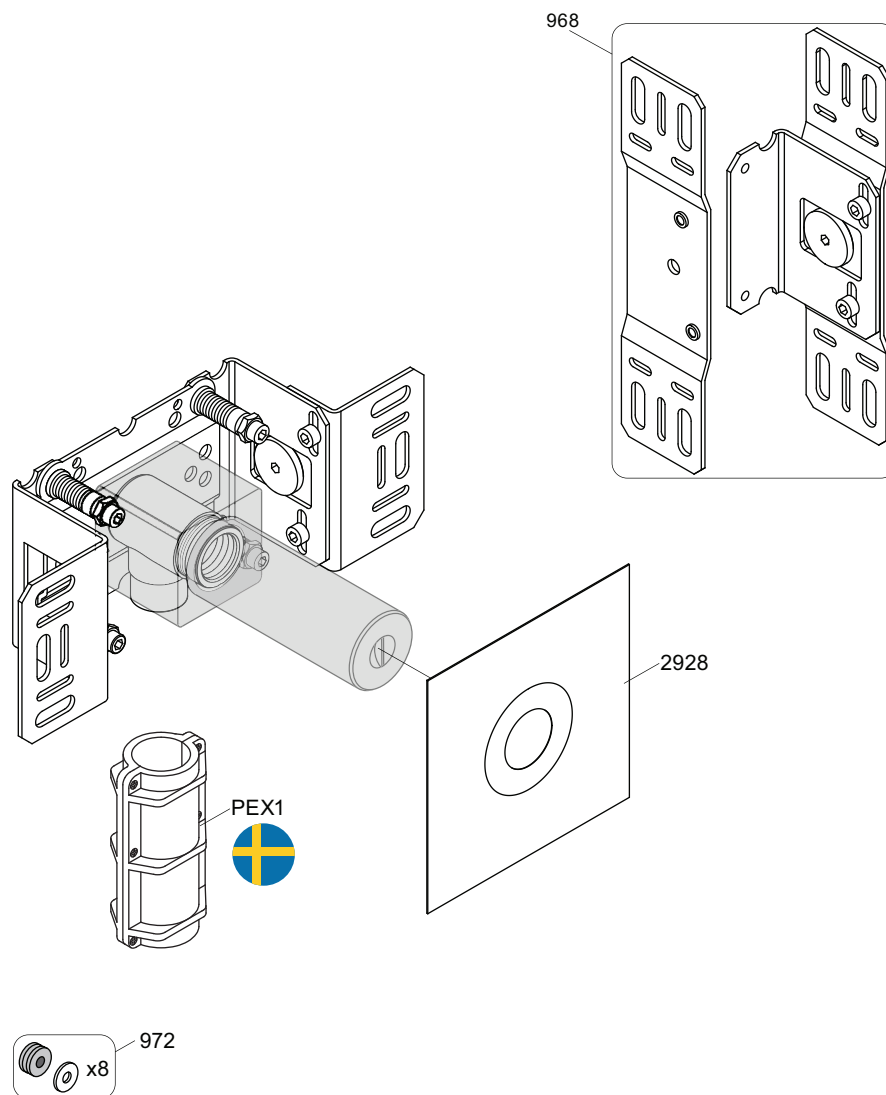

vola

Lunavej 2
DK-8700 Horsens
Tlf : + 45 7023 5500
sales@vola.com
www.vola.com

VOLA 200M

Date
May. 22

Rev.
3

Sheet
SB 2.3

5400V

5250+

5248+

5257+

5249+

5258+

5260+

5259+

5410+

5271+

5270+

2C

5268+

1902

2C

5271+

2A* Color

VR2A-Steel: Standard

VR2A-F60: F17-F27-F60

VR2A-F63: F63-F64

VR2A-F65: F19-F65-F70

2279B

2279C

22

NR51:

VR5251, VR2279+B+C, VR2A

NR52:

VR2A, VR5252, VR5253, VR5255, VR5256, VR2279+B+C, VR3113, VR2A

NR64:

VR5251, VR2279+B+C, VR2A

VR3113:

VR3109, VR3110, VR5255

VR5250+:

VR5248+, VR5249+, VR5257, VR5258, VR5259, VR5260

VR5257+:

VR5257+, VR5259+

VR5258+:

VR5258+, VR5260+

VR5268+:

2xVR2C, VR1902, VR5268, VR5271+

VR5410+:

2xVR2C, VR5270+, VR5271+

5400V

5600V

2929

5003B

3x2001

5400NV

5400TV

2930

5004B

3x2001, 001

5400FV

5400RV

2929

5004L

3x2001, 001

5400DV

2934

2001

volà

Lunavej 2

DK-8700 Horsens

Tlf : + 45 7023 5500

sales@vola.com

www.vola.com

VOLA 5400V

5400FV, 5400NV

5400RV, 5400TV

5600V

Date

May 22

Rev.

5

Sheet

SB 10.54