

VOLA 600, 700, 700V, 900, 1500
VOLA 800, 800V, 800N, 800NV, 800T, 800TV
VOLA S20V, S40V



Fitting instruction
Montageanleitung
Monteringsvejledning

Monteringsvægledning
Montage hanleiding
Manuel de montage



04/00034
04/00049
04/00178





www.vola.com

600_V3_40998507
02-10-2023

5 705230 290027

	L	L1	L2	H	H1	D
S20V	276 mm 10 7/8"	160 mm 6 1/4"	168 mm 6 5/8"	95 mm 3 3/4"	186 mm 7 3/4"	70 mm 2 3/4"
S40V, 900	377 mm 14 3/4"	260 mm 10"	268 mm 10"			
600, 700V, 800V, 1500	475 mm 18 3/4"	355 mm 14"	367 mm 14 1/2"			
80NV, 800TV	552 mm 21 3/4"	435 mm 17"	447 mm 17 5/8"			

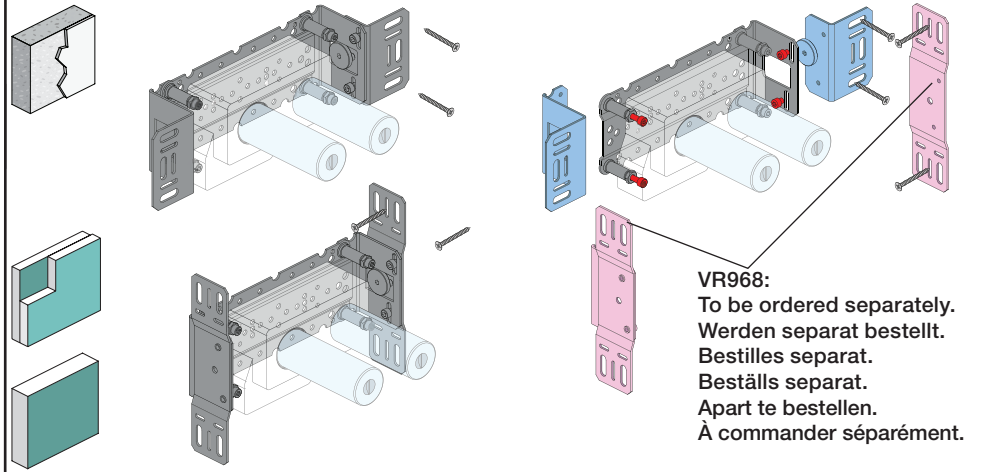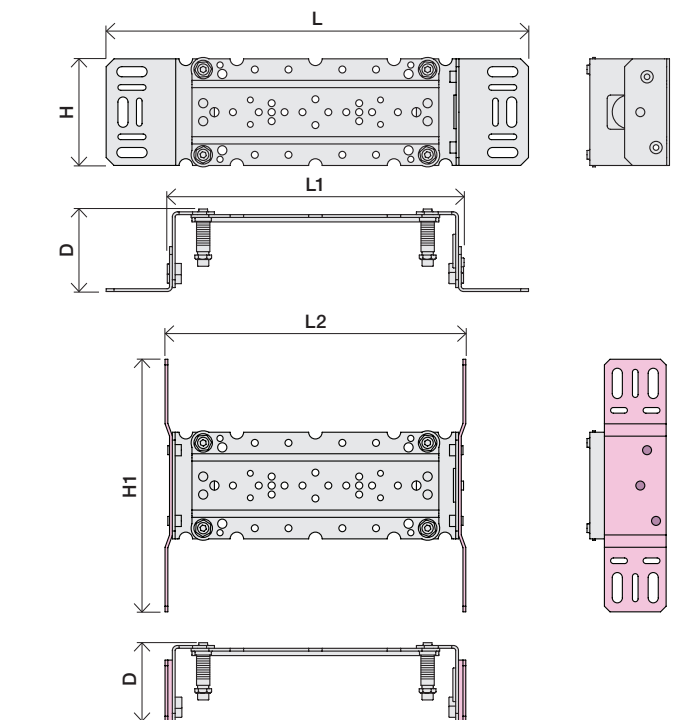

VR968:
To be ordered separately.
Werden separat bestellt.
Bestilles separat.
Apart te bestellen.
À commander séparément.

A	Max.: 10 Bar/145 psi	Data, 3 Bar/43.5 Psi:	
	Max. 65°C, 150°F	Max:	l/min. Gal/min.
		600:	65 17.2
		700V:	65 17.2
		800V:	34 9.0
		900:	30 8.0
		1500:	65 17.2

B

Check the local legislation.
Bitte die örtlichen Vorschriften überprüfen.
Tjek de lokale regler.
Kontrollera den lokala lagstiftning.
Verifieer de lokale regelgeving.
Vérifiez la législation locale.

!DO NOT!
!REMOVE!


C

DE: Bitte separat beiliegende Anleitung für die Schallentkopplung VR972 beachten

D

Box till inbyggnadsblandare.
Boks til indbygningsblandere.
Laatikko seinäasenteiselle sekoittajalle.


Ingår inte i leveransen, köps separat.
Ikke inkludert, kjøpes separat.
Eivät sisälly tilaukseen, ostettava erikseen.

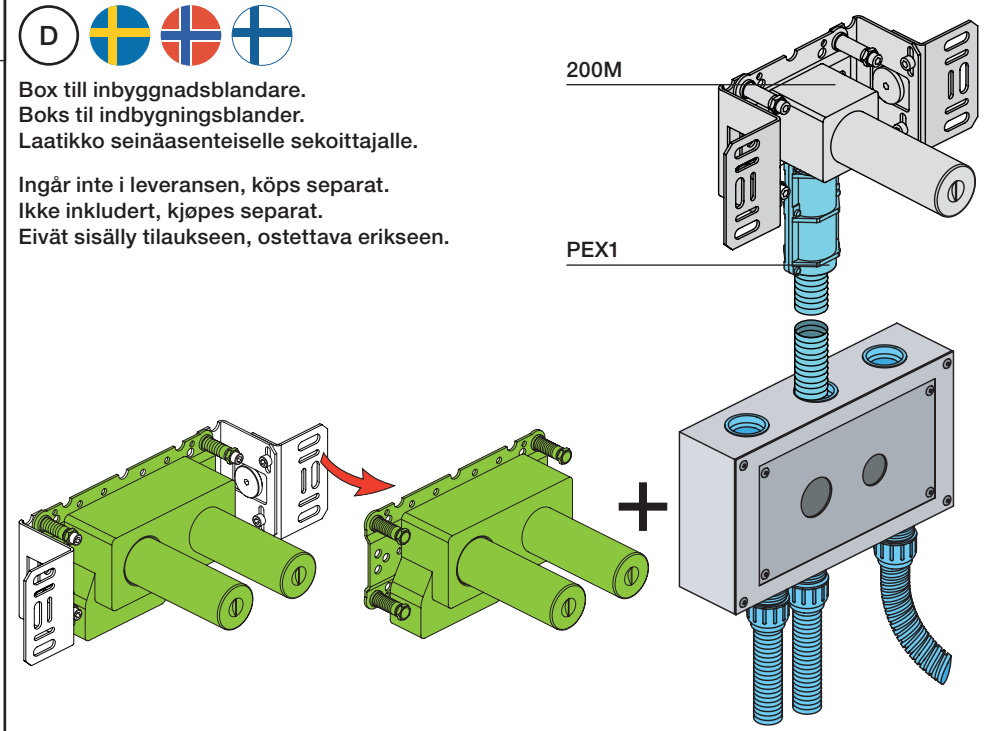

Extension
Verlängerung
Forlængerdele
Förlängning
Aanpassing
Modification

VR697
VR698


600, 700V, 800V: 2xVR697
1500: 1xVR697+1xVR698
900: 1xVR697

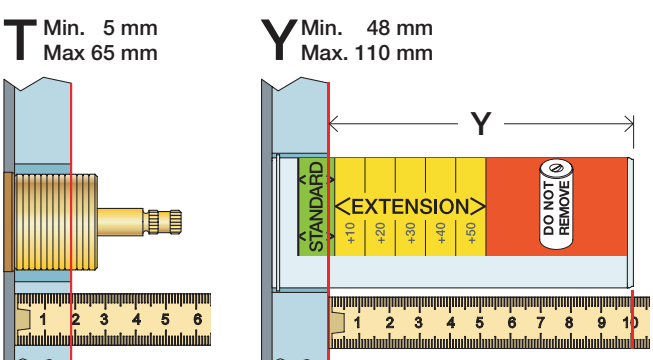

	T	Y	VR697/VR1400/VR2019
	5 - 15 mm	110 - 98 mm	Std.
	15 - 25 mm	98 - 88 mm	+10
	25 - 35 mm	88 - 78 mm	+20
	35 - 45 mm	78 - 68 mm	+30
	45 - 55 mm	68 - 58 mm	+40
	55 - 65 mm	58 - 48 mm	+50

Fitting of extension
Montage von verlängerung
Montering af forlængerdele
Montering av förlängning

Extension, retrofit
Verlängerung, nachträglicher Einbau
Forlængerdele, eftermontering
Förlängning, eftermontering
Aanpassing na montage
Modification après installation

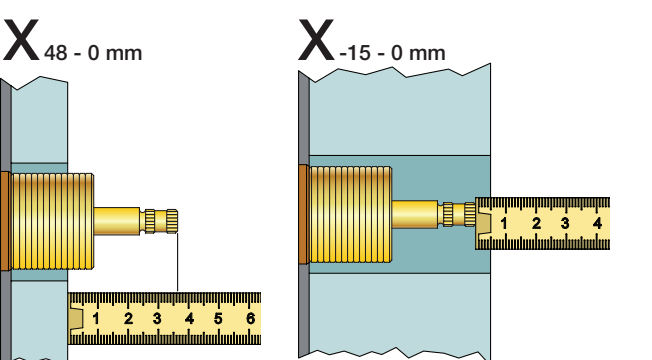

	X	VR697/VR1400/VR2019
	36 - 50 mm	Std.
	26 - 36 mm	+10
	16 - 26 mm	+20
	6 - 16 mm	+30
	-4 - 6 mm	+40
	-14 - -4 mm	+50

Montage van de verlengstukken
Montage des rallonges

VR697+

VR2019+, VR2119+

VR1400+

400-2400



2x13 mm Lightweight wall
Leichtwand
Let væg

Lätta konstruktion
Holle wandconstructie
Construction légère



1x15 mm
1x18 mm
1x20 mm

Lightweight wall
Leichtwand
Let væg

Lätta konstruktion
Holle wandconstructie
Construction légère



Masonry
Mauerwerk
Murverk

Massive wall
Massieve wand
Mur Plein



2

Test Pressure
Prüfdruck
testtryk
Test tryck
Test druk
test de pression

Check the local legislation.
Bitte die örtlichen Vorschriften überprüfen.
Tjek de lokale regler.
Kontrollera den lokala lagstiftning.
Verifieer de lokale regelgeving.
Vérifiez la législation locale.

1. MAX. 16 Bar 232 Psi

2. MAX. 4 Bar 58 Psi

! Water - Wasser - Vand - Vatten - Water - L'eau
! MAX 1 Minute - Minut - Minuut !



Fitting instruction
Montageanleitung
Monteringsvejledning
Monteringsvægledning
Montage hanleiding
Manuel de montage



T60:



T68:



T65:



1

T60

28 mm
1 1/8"

55 mm
2 1/8"

Ø17 mm
Ø11/16"

290 mm
11 3/8"

1500 mm
5'

G1/2"

28 mm
1 1/8"

Ø60 mm
Ø2 3/8"

Data	Bar:	1	2	3	4	5
T60	(l/min) (Gal/min)	6.9 1.8	9.8 2.6	12 3.2	14 3.7	15 4.1

Max. 65°C. 150°F

Service - VR556

Bathtub
Badewanne

Badekar
Badkar

Badkuip
Baignoire

2

T68

Ø43 mm
Ø1 3/4"

40 mm
1 5/8"

Ø6 mm
1/4"

25 mm
1"

001G

SILICONE

Min. 200 mm
Min. 8"

Min. 350 mm
Min. 14"

40 mm
1 5/8"

070

3

T65

50 mm
2"

55 mm
2 1/8"

Ø60 mm
Ø2 3/8"

50 mm
2"

790 mm
31"

690 mm
27 1/8"

590 mm
23 1/4"

490 mm
19 1/4"

900 mm
35 3/8"

800 mm
31 1/2"

700 mm
27 1/2"


600 mm
23 5/8"

1





USA:
Max. flow rate:
1.6 Gal/min
6.0 l/min.



T8 ➔ T68



4

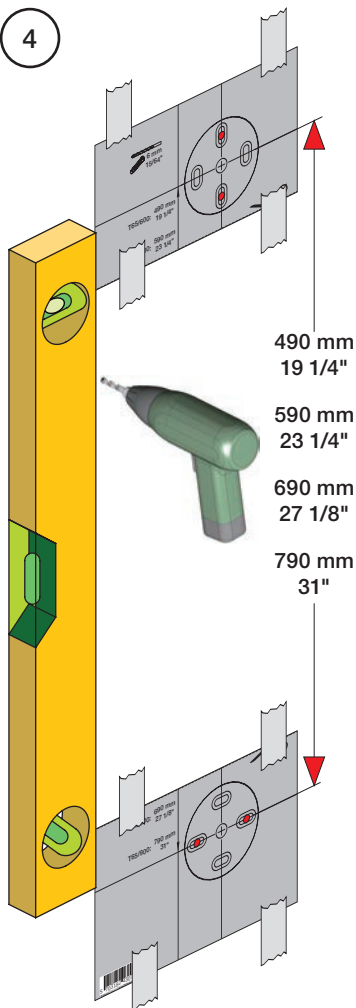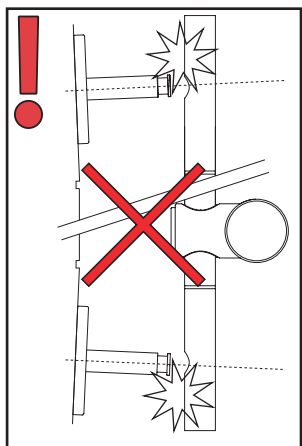490 mm
19 1/4"590 mm
23 1/4"690 mm
27 1/8"790 mm
31"


5

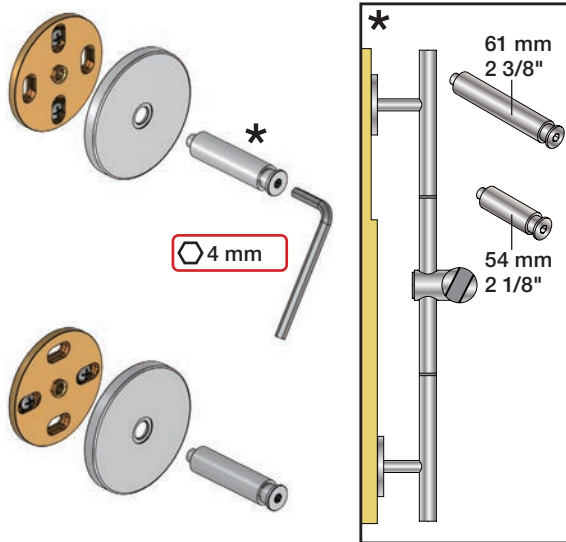Ø6 mm
Ø15/64"24 - 42 mm
1" - 1 3/4"Ø54 mm
Ø2 1/8"



4 mm

61 mm
2 3/8"54 mm
2 1/8"

6

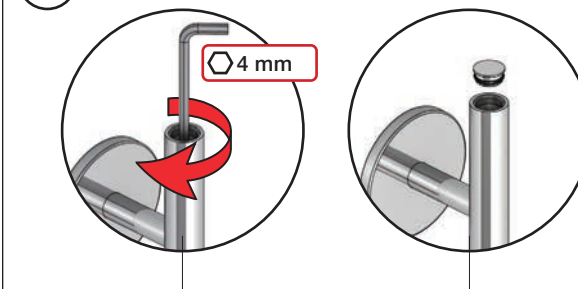

4 mm

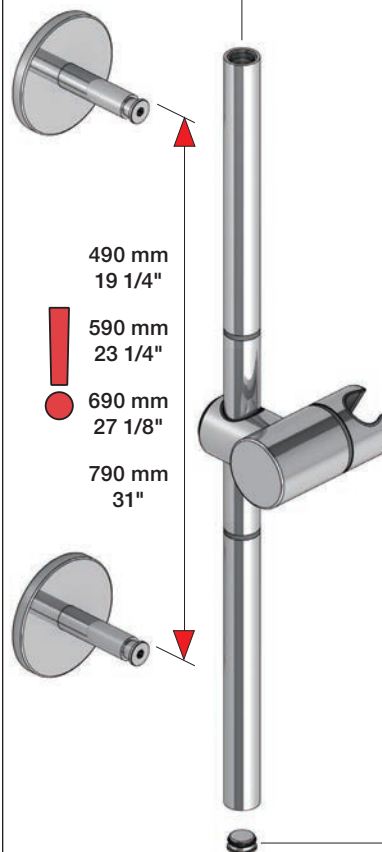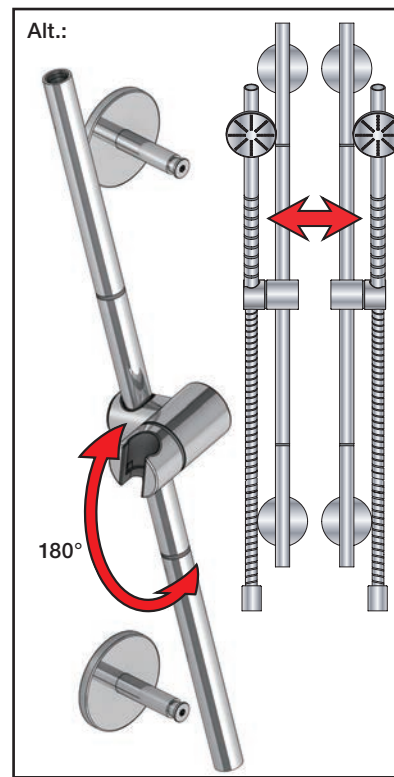490 mm
19 1/4"590 mm
23 1/4"690 mm
27 1/8"790 mm
31"

Alt.:

180°

7



8

2 mm



2

VOLA 080, 080D, 080DK, 080K, 080W

Fitting instruction
Montageanleitung
Monteringsvejledning
Monteringsvægledning
Montage hanleiding
Manuel de montage


Data	Bar:	1	2	3	4	5
081/081K	(l/min) (Gal/min)	8 2.1	12 3.2	14 3.7	17 4.5	19 5.0
081D	(l/min) (Gal/min)	14 3.7	20 5.3	25 6.6	29 7.7	32 8.5
080W	(l/min) (Gal/min)	23 6.1	33 8.6	40 11	46 12	52 14
	Max. 65°C. 150°F					



VR161:
VR161K: 7 l/min - 1.8 Gal/min
VR161D: 9 l/min - 2.5 Gal/min
VR161F: 14 l/min - 3.7 Gal/min




080W: Min. flow: 14 l/min - 3.7 Gal/min.

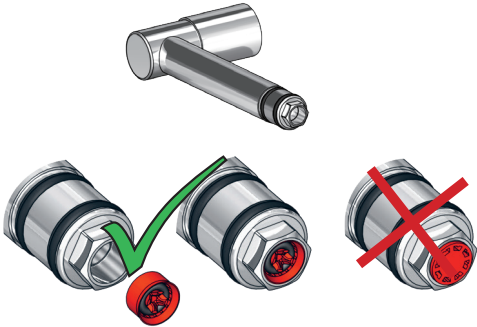


080

130 mm
5"

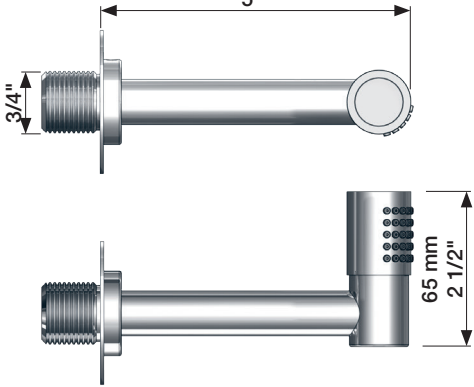


080D

130 mm
5"

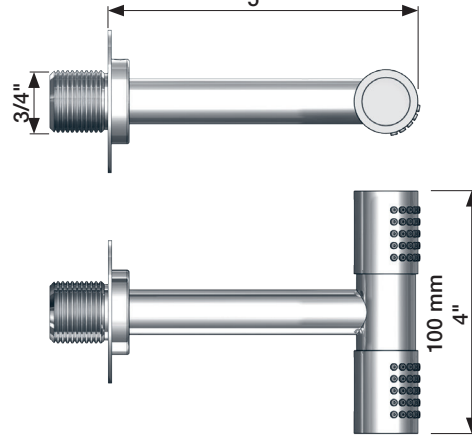



080DK

60 mm
2 3/8"

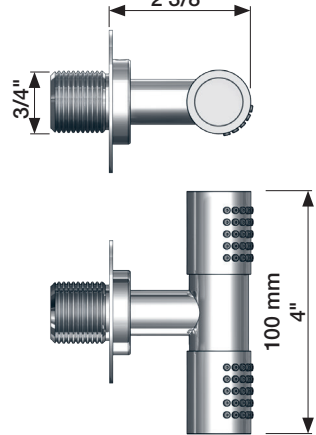


080K


60 mm
2 3/8"



080W

270 mm
10 5/8"

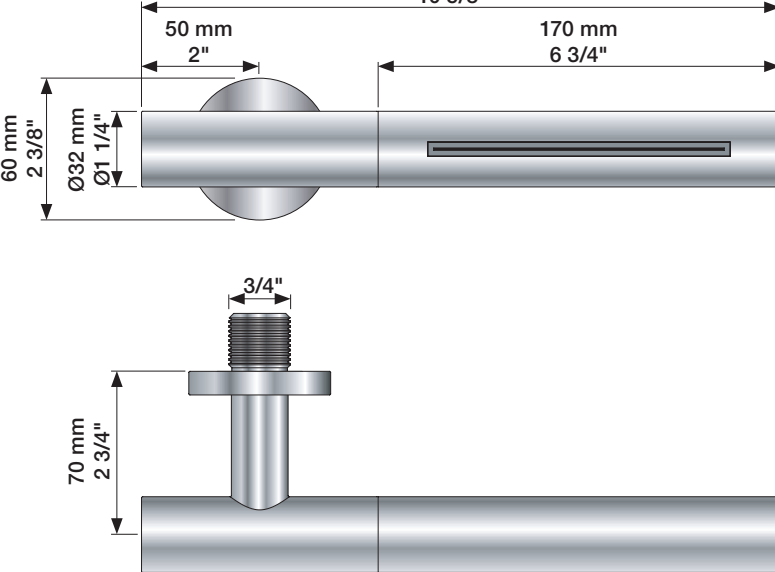

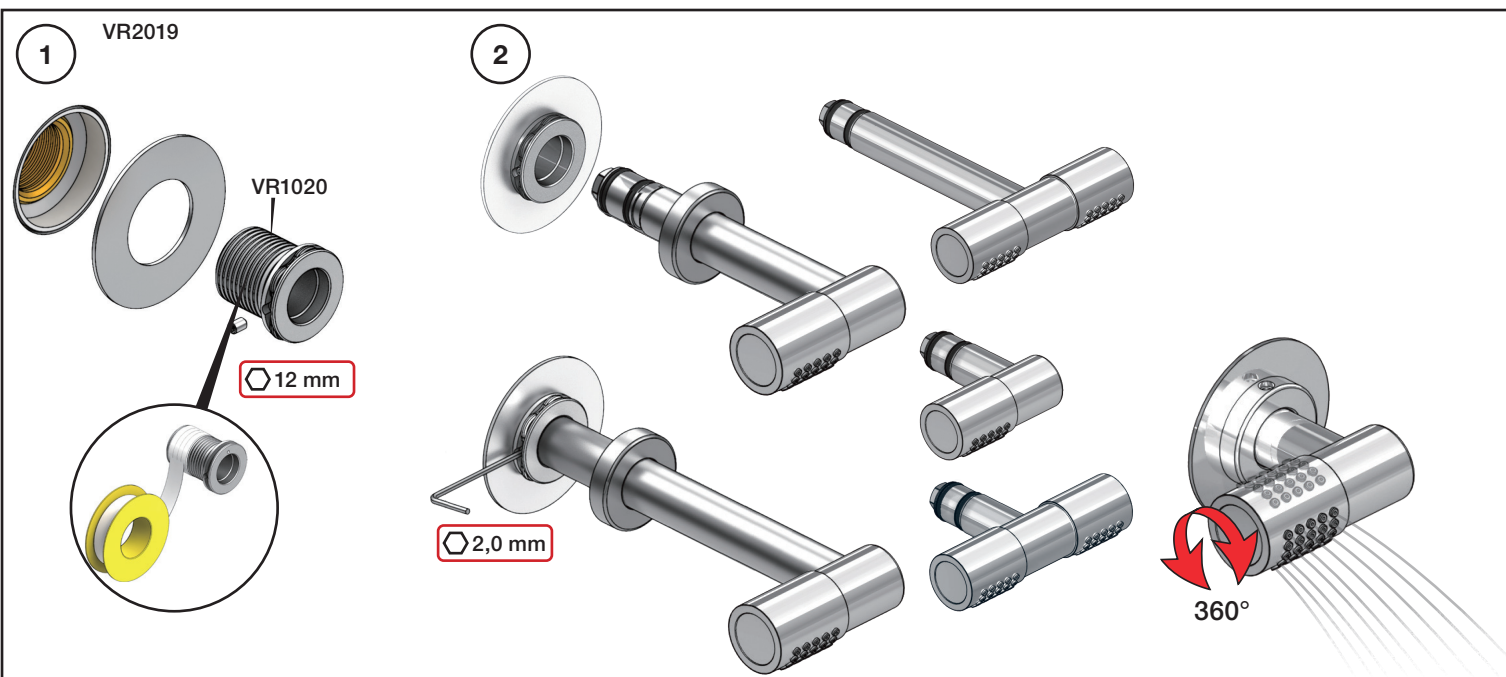

Extension
Verlängerung



Forlængerdele
Förlängning

Verlængstukken
Modification

T Min. 3 mm
Max. 65 mm

Y Min. 48 mm
Max. 110 mm

T	Y	VR2019/2020
3 - 15 mm	110 - 98 mm	Std.
15 - 25 mm	98 - 88 mm	+10
25 - 35 mm	88 - 78 mm	+20
35 - 45 mm	78 - 68 mm	+30
45 - 55 mm	68 - 58 mm	+40
55 - 65 mm	58 - 48 mm	+50

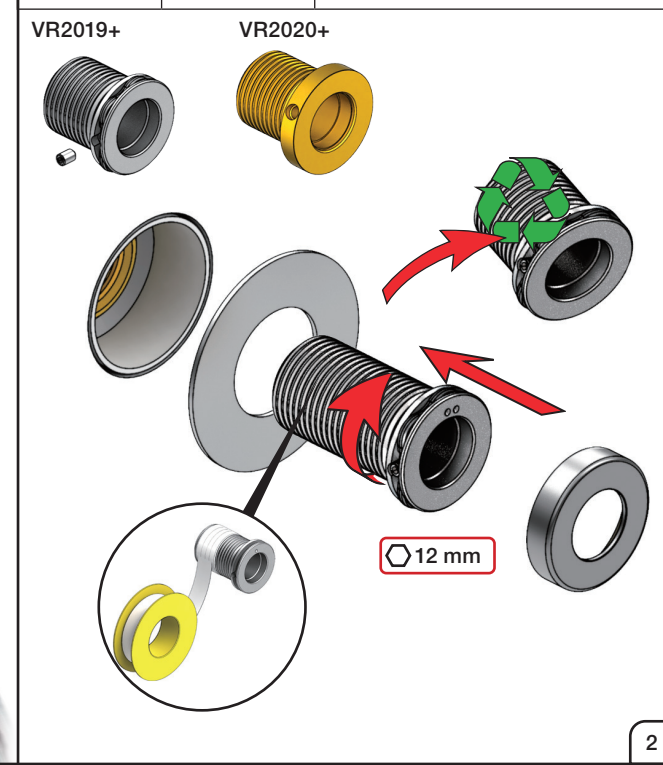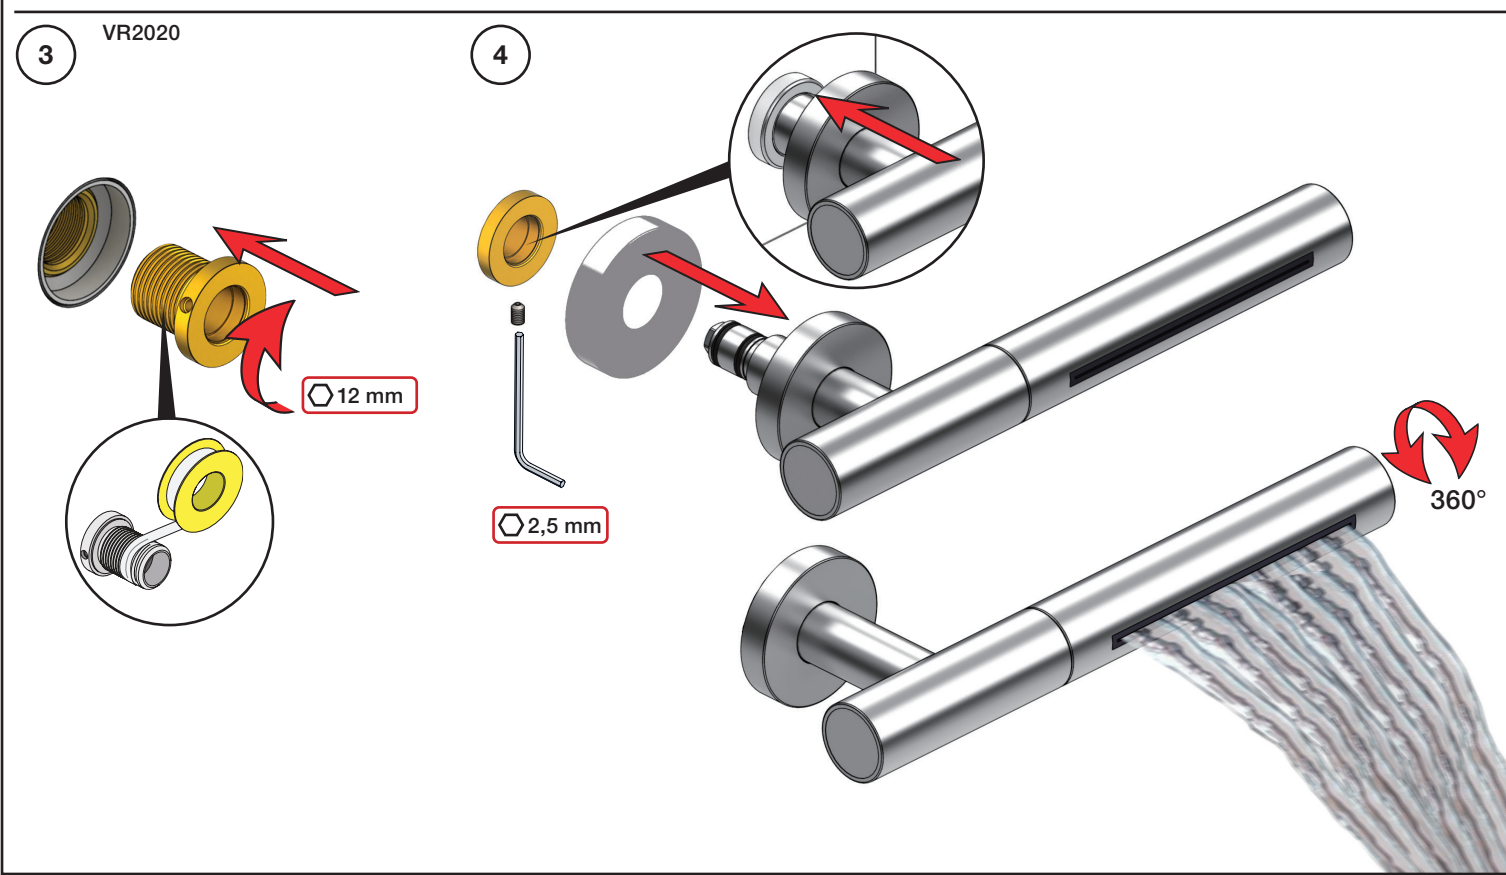



Do not cut the membrane
Die Membran nicht schneiden
Skær ikke membranen
Skär inte membranet
Snij het membraan niet door
Ne coupez pas la membrane
No cortar la membrana

NR.17:


1

NR.19:


2

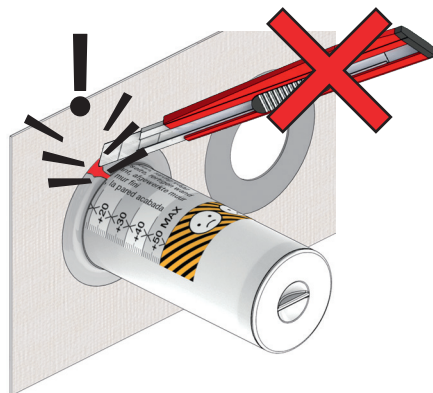

NR 17




NR 17 - 1

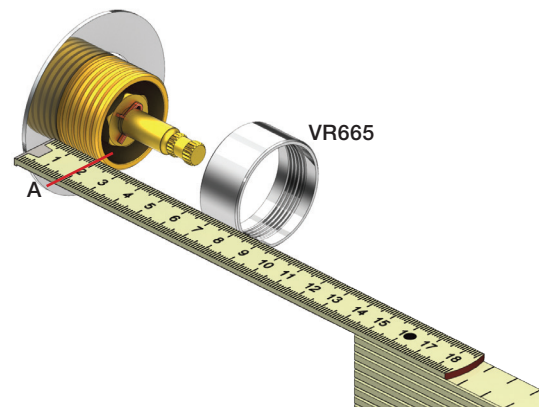

VR665


NR 17 - 2

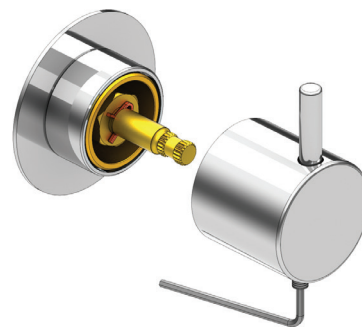


2 mm

1


NR 19




NR 19 - 1

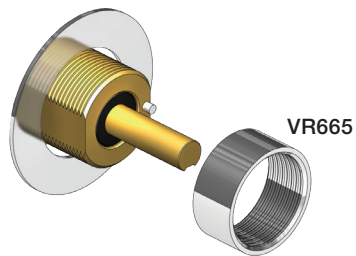

NR 19 - 2

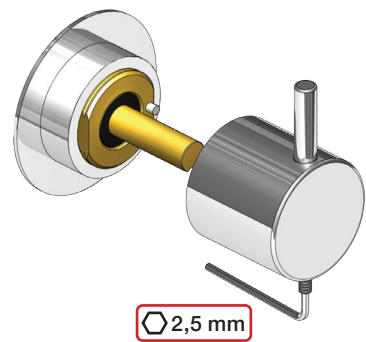

Do not cut the membrane
Die Membran nicht schneiden
Skær ikke membranen
* Skär inte membranet
Snij het membraan niet door
Ne coupez pas la membrane
No cortar la membrana



*Membran används inte i SVERIGE,
ihop med inbygggnadsboxen.


NR.21:

1

NR.28+19+24:


2

Förlängning
Verlängerung
Forlængelse
Modification



VR2260/VR1400/VR2019


Tiles:	3 - 15 mm	Std.
Fliesen:	15 - 25 mm	+10
Fliser:	25 - 35 mm	+20
Tegels:	35 - 45 mm	+30
Carreaux:	45 - 55 mm	+40
	55 - 65 mm	+50




VR2260/VR1400/VR2019

	35 - 47 mm	Std.
	25 - 35 mm	+10
	15 - 25 mm	+20
	5 - 15 mm	+30
	-5 - 5 mm	+40
	-15 - -5 mm	+50

NR 21



NR 21 - 1



VR2279


VR2279B

VR2279C




		A
VR2279	16 mm	30 - 34 mm
VR2279B	12 mm	26 - 30 mm
VR2279C	8 mm	22 - 26 mm


NR 21 - 2




NR 21 - 3




NR 21 - 4






VR1260/VR1400/VR2019		
Titles: Fliessen: Fliessen:	Tegels: 3 - 15 mm	Std.
	Carreaux: 15 - 25 mm	+10
	25 - 35 mm	+20
	35 - 45 mm	+30
	45 - 55 mm	+40
	55 - 65 mm	+50




VR1260/VR1400/VR2019		
	40 - 52 mm	Std.
	30 - 40 mm	+10
	20 - 30 mm	+20
	10 - 20 mm	+30
	0 - 10 mm	+40
	-10 - 0 mm	+50

NR 19/NR24



NR 19:
Ø40 mm
Ø1 5/8"
NR 24:
Ø43 mm
Ø1 3/4"

NR 28




NR 28 - 1


VR3279

VR3279B

NR 28 - 2

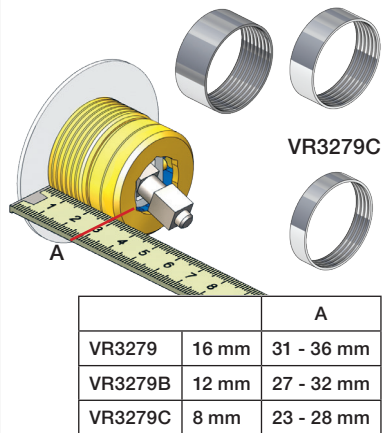

	A	
VR3279	16 mm	31 - 36 mm
VR3279B	12 mm	27 - 32 mm
VR3279C	8 mm	23 - 28 mm

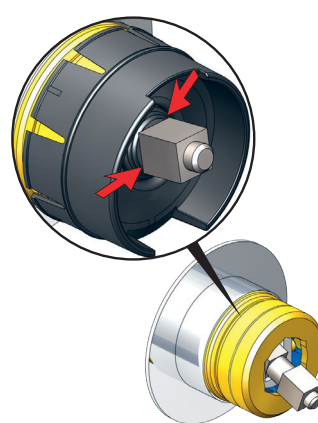


NR 19 - 1 NR 24 - 1

VR2204


VR2204B

VR2204C

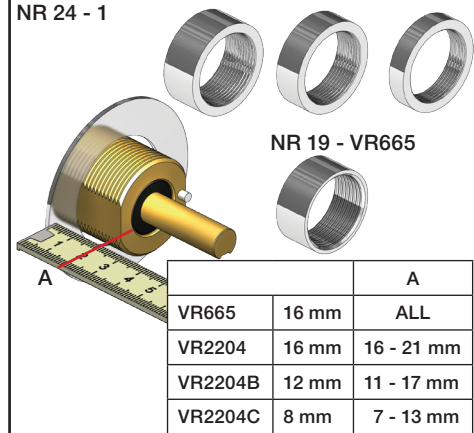


	A	
VR665	16 mm	ALL
VR2204	16 mm	16 - 21 mm
VR2204B	12 mm	11 - 17 mm
VR2204C	8 mm	7 - 13 mm


NR 28 - 3

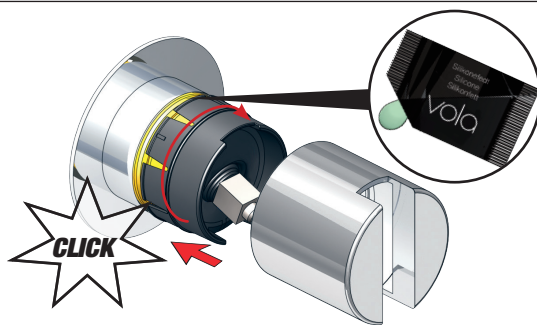


NR 28 - 4




NR 19 - 2 NR 24 - 2

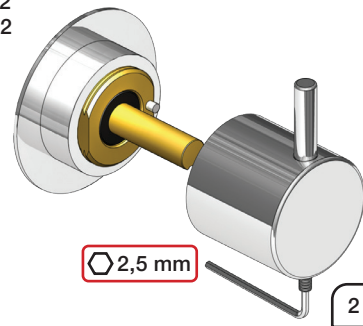

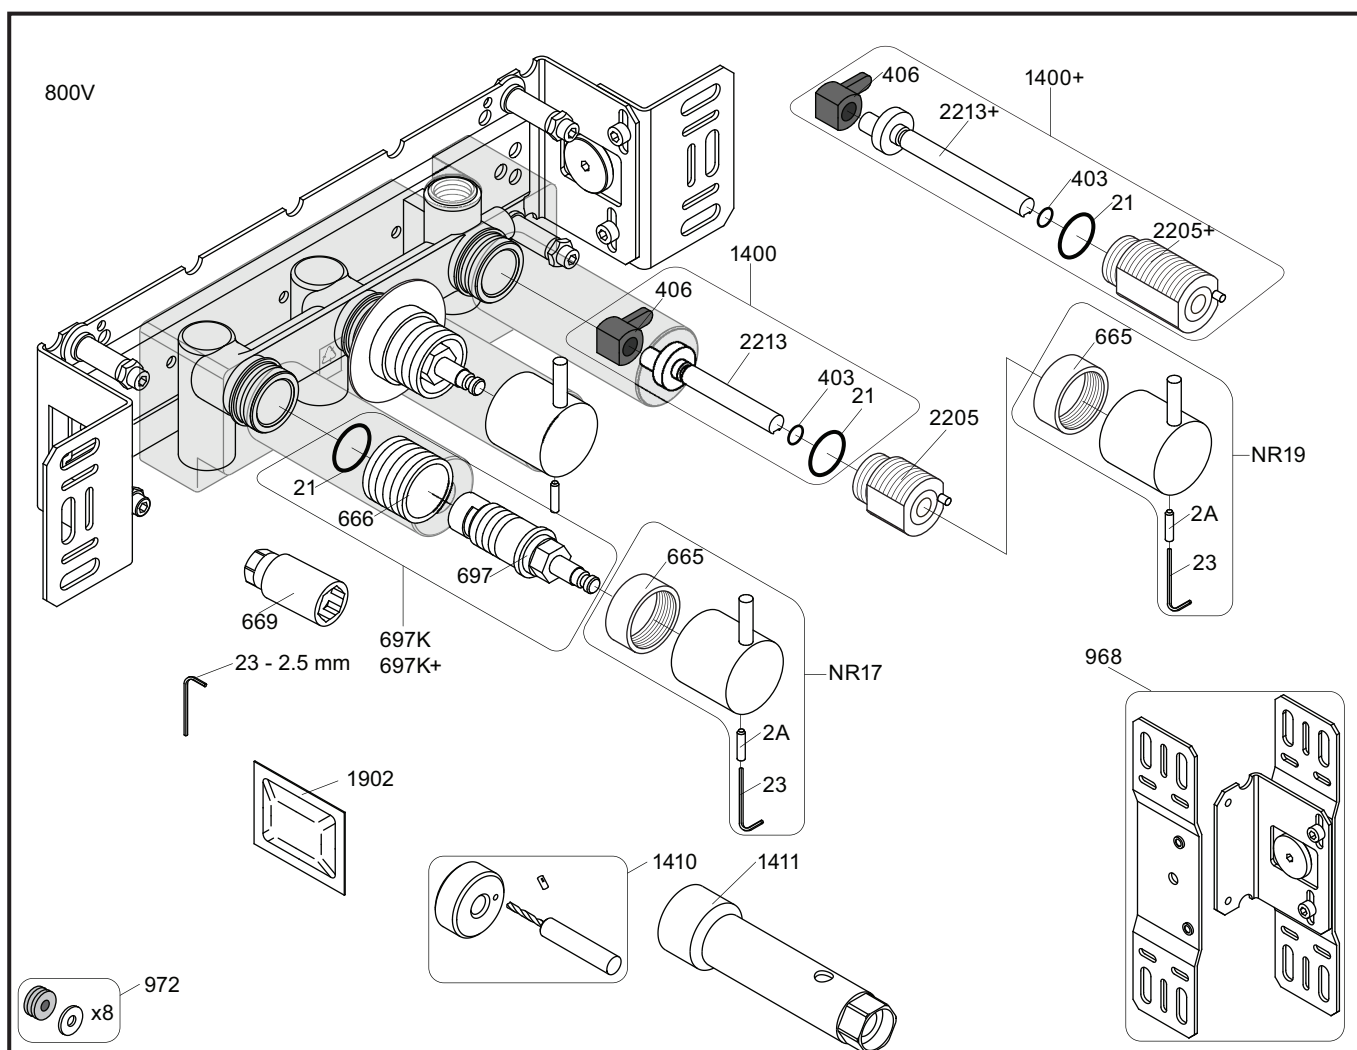

NR17: VR2A, VR23, VR665, VR667
 NR19: VR2A, VR23, VR665, VR1419
 VR697K: VR21, VR23, VR666, VR669, VR697
 VR1400: VR21, VR23, VR406, VR1902, VR2213

800V 697 2926	800NV 697 2933	800TV 697 2933
1037	004	
3x001G	3x001G, 001	








vola
 Lunavej 2
 DK-8700 Horsens
 Tlf : + 45 7023 5500
 sales@vola.com
 www.vola.com

VOLA 800V
 800NV, 800TV


Date
 May 22

Rev.
 5

Sheet
 SB 7.3

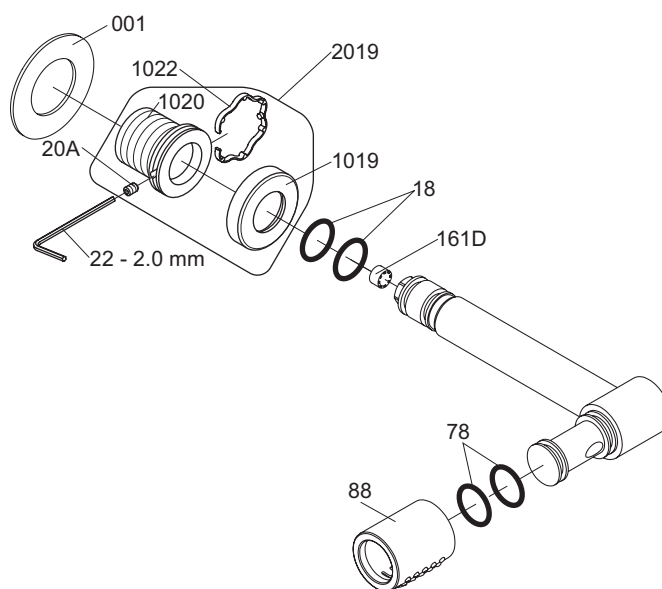

VR1020K VR20A, VR22, VR1020, VR1022
VR2019: VR20A, VR22, VR1019, VR1020, VR1022



vola
Lunavej 2
DK-8700 Horsens
Tlf : + 45 7023 5500
sales@vola.com
www.vola.com

**VOLA 080, 080K
VOLA 080D, 080DK**

Date
Apr. 21

Rev.
3

Sheet
SB 17.3