


Fecha:

Cliente:

Proyecto:

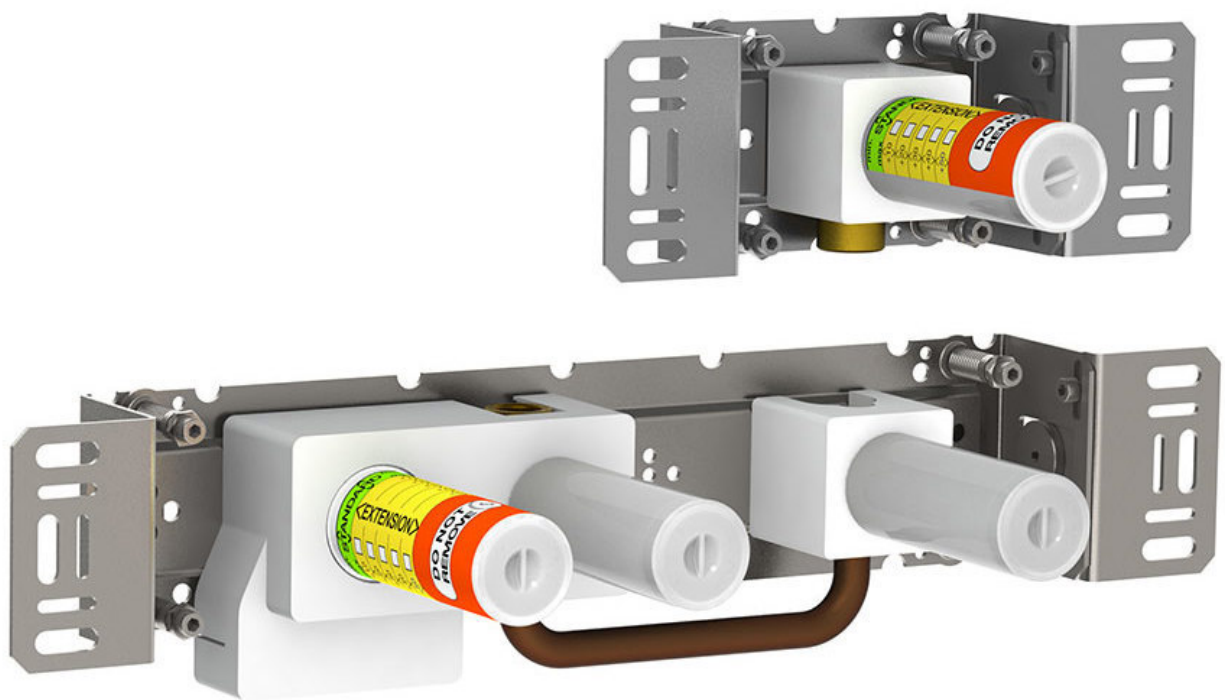


400F

Cuerpo empotrado para mezclador monomando con inversor, con salida premontada y salida separada 200M.

Flujo

|      | Bar:    | 1,0 | 2,0  | 3,0  | 4,0  | 5,0  |
|------|---------|-----|------|------|------|------|
| 400F | (l/min) | 8,7 | 12,2 | 15,0 | 17,3 | 19,4 |

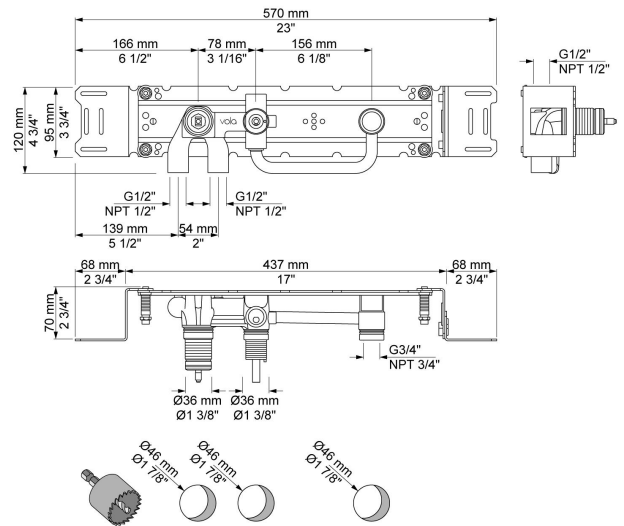

Disponible en colores

**200M**

Salida separada.

