

Fecha:

Cliente:

Proyecto:

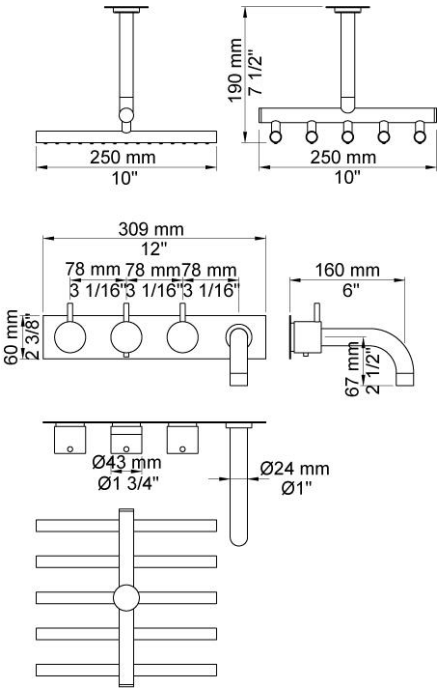
**RI
SE**

5414C-051A

Mezclador termostático de ¾".5414C-051AUP = Cuerpo empotrado 5400T.5414C-051AAP = Mando NR51, mando NR52, mando NR64G, caño fijo 010C de 160 mm, cabeza de ducha a techo 050A y placa de 4 orificios 5004B de 60 x 309 mm.

Flujo

	Bar:	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
010C	(l/min)	15,0	21,2	26,0	30,0	30,0
050A	(l/min)	13,3	18,8	23,0	26,6	29,7



Disponible en colores

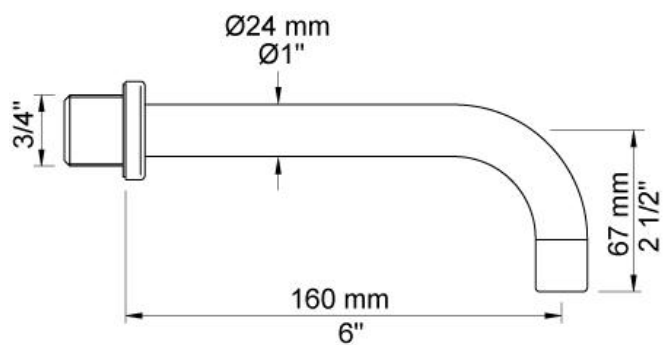
02 Gris	25 Rosa
04 Azul claro	27 Negro mate
05 Naranja	28 Blanco mate
06 Verde claro	60 Negro
08 Amarillo	61 Negro cepillado
09 Gris oscuro	62 Negro profundo
12 Mocca	63 Cobre
14 Rojo brillante	64 Cobre cepillado
15 Azul oscuro	65 Oro
17 Negro gloss	70 Oro cepillado
18 Blanco	Acero inoxidable cepillado
19 Latón natural	Color 68, Plata
20 Cromo cepillado	Cromo
21 Rojo carmin	

**001**

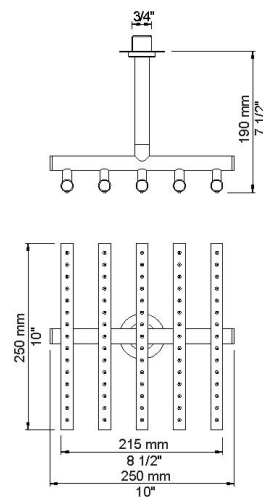
Arandela de 60 mm. Orificio Ø30 mm.


**010C**

Caño fijo de 160 mm. Para caudal alto.

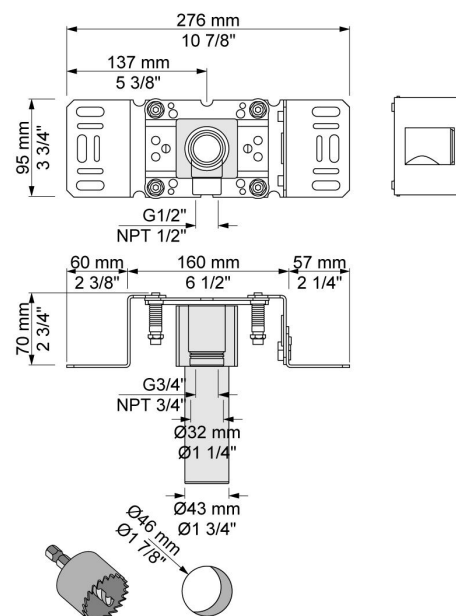
**050A**

Cabeza de ducha a techo. Incluida arandela de 60 mm.

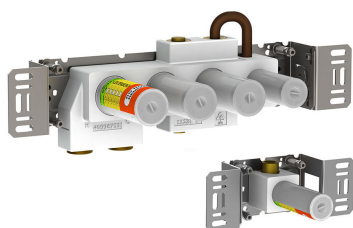
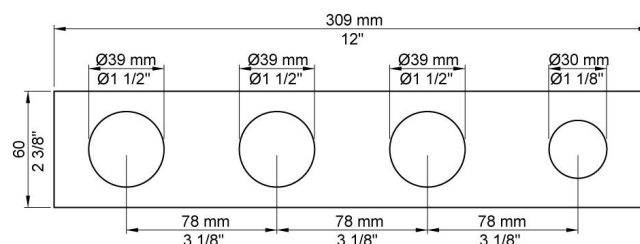


**200M**

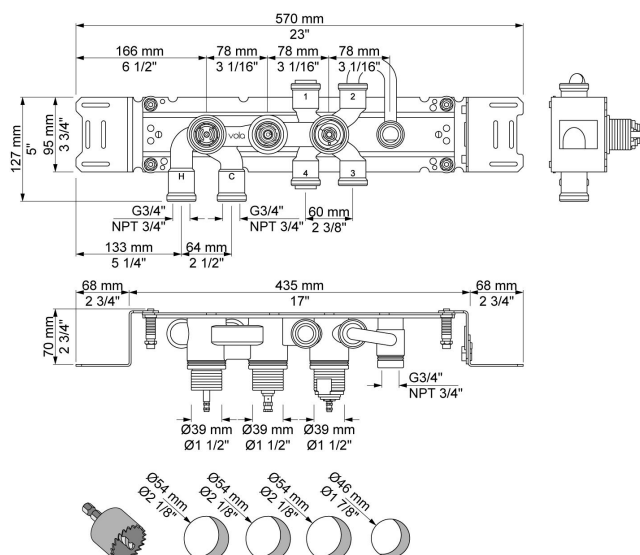
Salida separada.

**5004B**

Placa de 4 orificios de 60 x 309 mm (para cuerpo empotrado termostático 5400, 5400N y 5400NV).

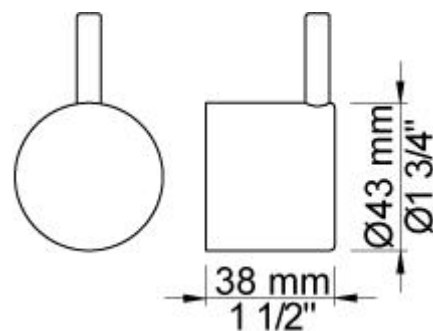
**5400T**

Cuerpo empotrado termostático con inversor, salida premontada y salida separada 200M. Conexión de 3/4" para tubería de cobre, acero, hierro o poliestireno extrusionado (pex).

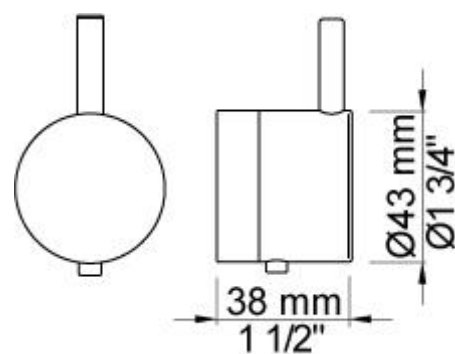


**NR51**

Mando de accionamiento para cuerpo empotrado termostático 5000.

**NR52**

Mando termostático para cuerpo empotrado termostático 5000 y 6000.

**NR64G**

Mando inversor para cuerpo empotrado termostático 5400-5600. Con palanca del mismo color (Standard).

