

Fecha:

Cliente:

Proyecto:

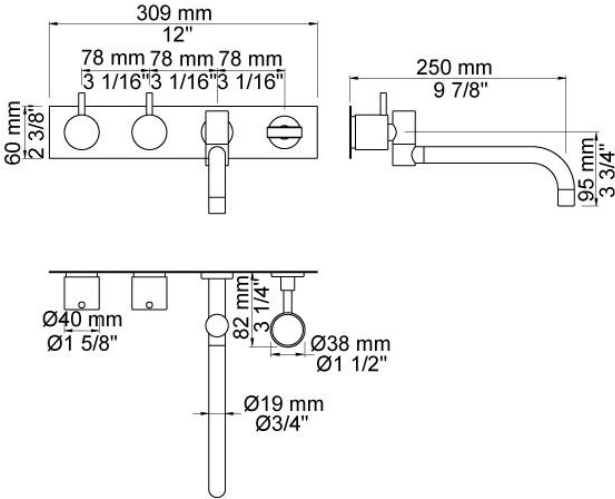


634T4

Grifería doble mando empotrada a pared con válvula cerámica.634T4UP
= Cuerpo empotrado 600.634T4AP = 2 mandos NR17, caño giratorio
doble Ø30 de 250 mm, placa 004B de 60 x 309 mm, jabonera de anilla T4.

Flujo

	Bar:	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
634T4	(l/min)	4,8	6,8	8,3	8,3	8,3




Disponible en colores


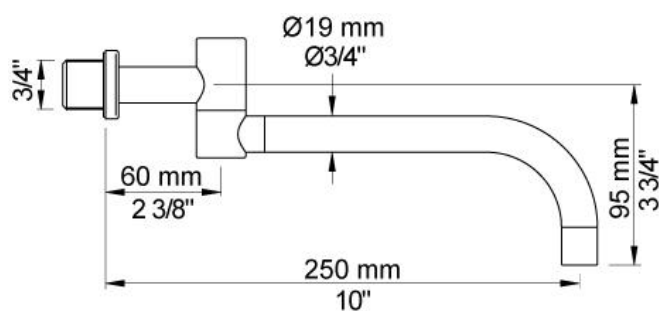
02 Gris	25 Rosa
04 Azul claro	27 Negro mate
05 Naranja	28 Blanco mate
06 Verde claro	60 Negro
08 Amarillo	61 Negro cepillado
09 Gris oscuro	62 Negro profundo
12 Mocca	63 Cobre
14 Rojo brillante	64 Cobre cepillado
15 Azul oscuro	65 Oro
17 Negro gloss	70 Oro cepillado
18 Blanco	Acero inoxidable cepillado
19 Latón natural	Color 68, Plata
20 Cromo cepillado	Cromo
21 Rojo carmin	

**004B**

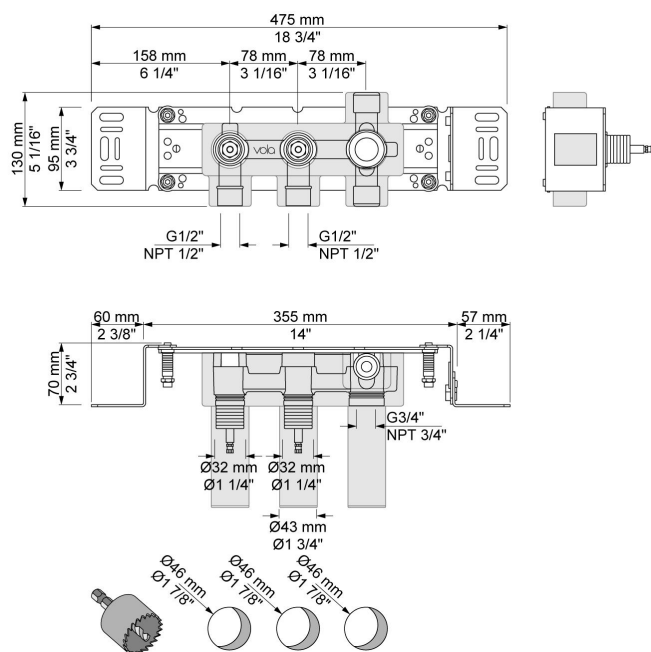
Placa de 4 orificios de 60 x 309 mm. Orificios Ø33, 33 mm, 30 mm, 33 mm.

**030**

Caño giratorio doble de 250 mm.

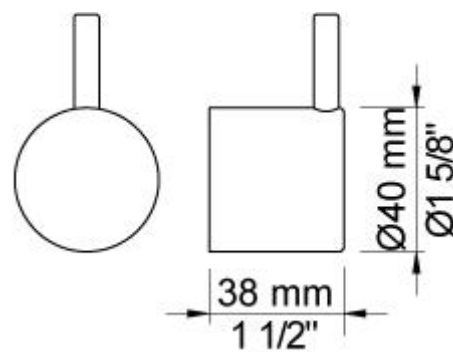
**600**

Gruppo due rubinetti da incasso, con erogazione in monoblocco. Attacco 1/2" per tubi in rame, acciaio, ferro o pex.



**NR17**

Mando para cuerpo empotrado 600, 700, 800, 900, 1500, 2800, 2900, S20, S21, S40, S42 (incluidas variantes).

**T4**

Jabonera de anilla.

