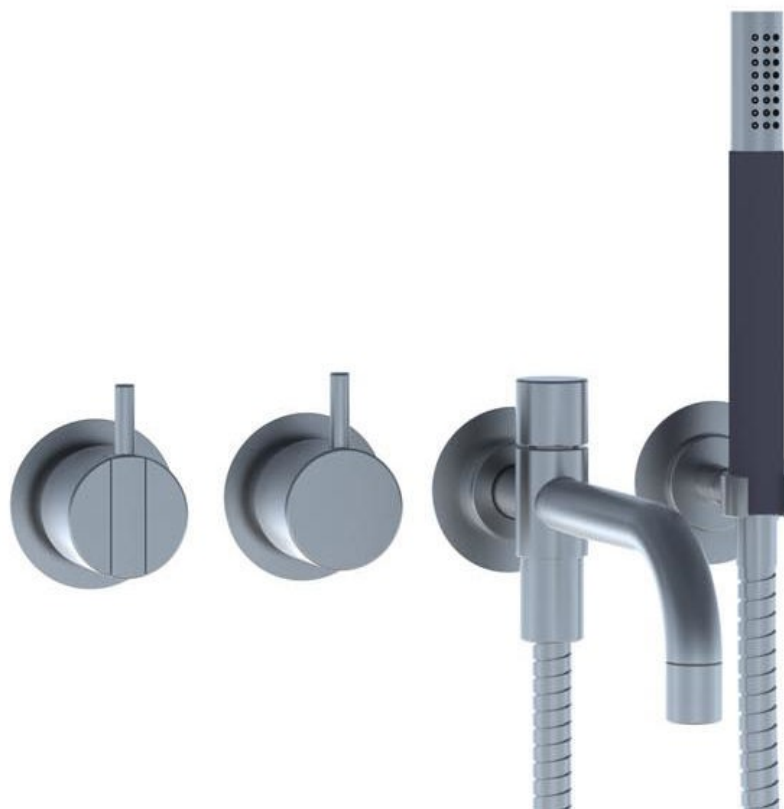
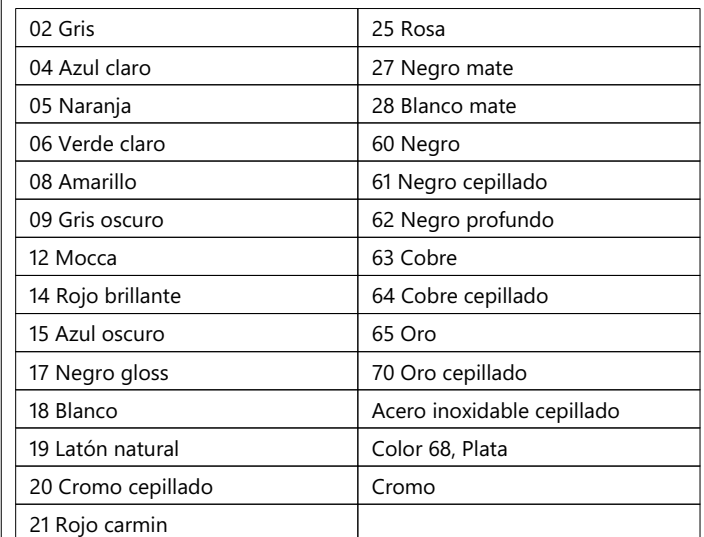


	Fecha:
	Cliente:
	Proyecto:

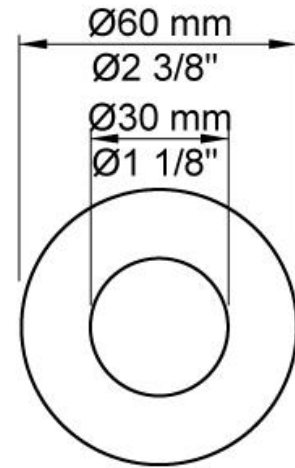


	Bar:	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
040	(l/min)	8,7	12,2	15,0	17,3	19,4
T2	(l/min)	5,5	7,8	9,5	11,0	12,3
060A	(l/min)	11,6	16,3	20,0	23,1	25,8

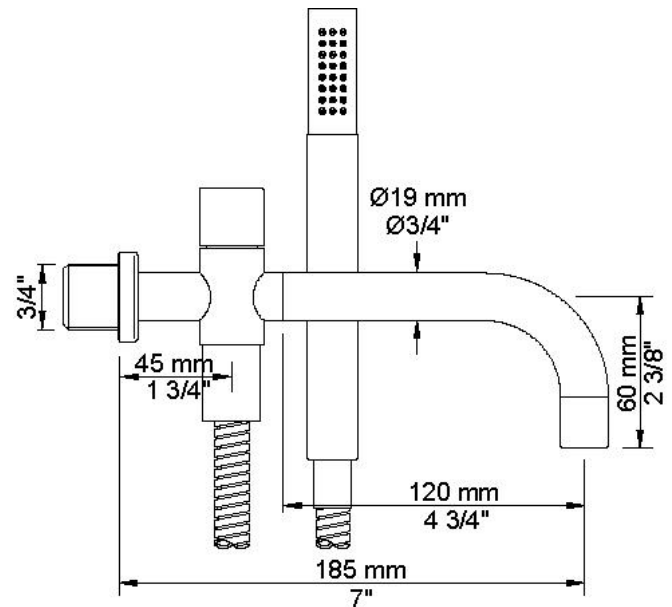


**001**

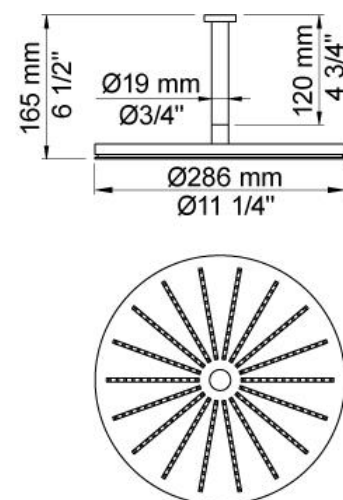
Arandela de 60 mm. Orificio Ø30 mm.


**040**

Caño para bañera de 185 mm con inversor para ducha de mano. Incluye ducha de mano T2.


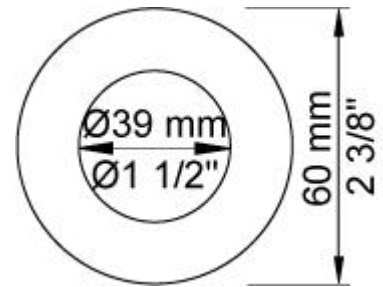
**060A**

Cabezal de ducha, circular a techo


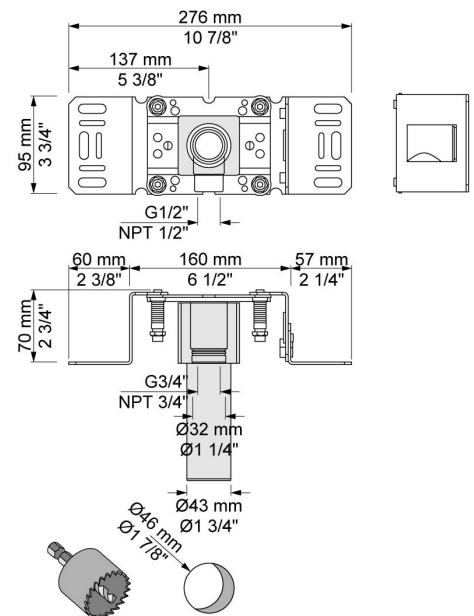


**2001**

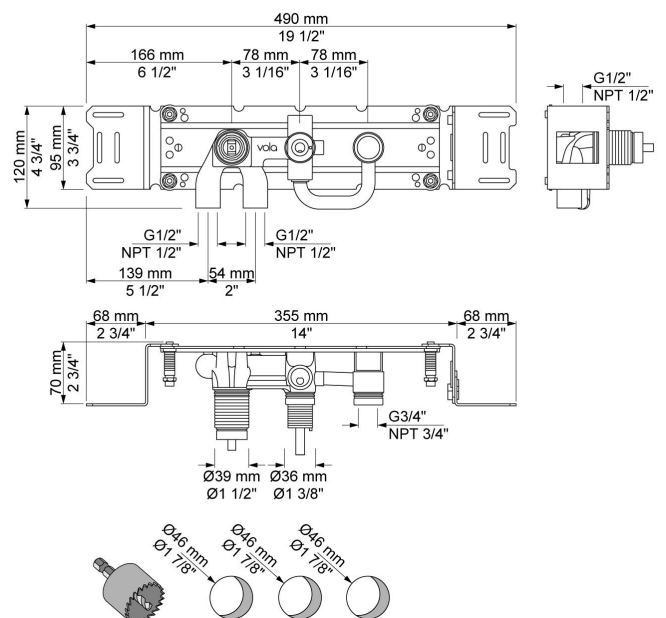
Arandela de 60 mm. Orificio Ø39 mm.

**200M**

Salida separada.

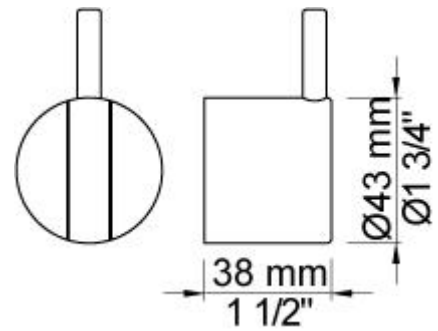
**2400N**

Cuerpo empotrado para mezclador monomando para caudal alto con inversor, salida fija y salida separada 200M.

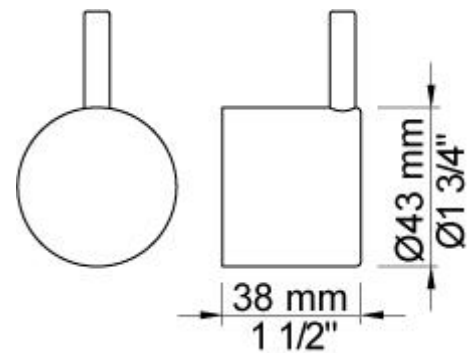


**NR21**

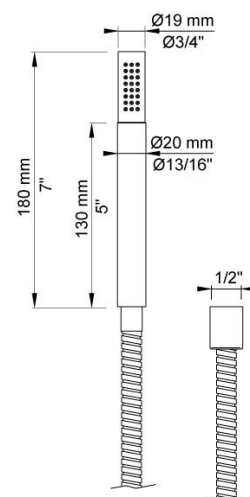
Mando para cuerpo empotrado 2100, 2200, 2300, 2400 (incluidas variantes).

**NR24G**

Mando para inversor 2400 (incluidas variantes) con palanca del mismo color (Standard).

**T2**

Ducha de mano con flexo de 1.5 m.





T8
Soporte para ducha de mano. Para montaje bajo.

