

Fecha:

Cliente:

Proyecto:

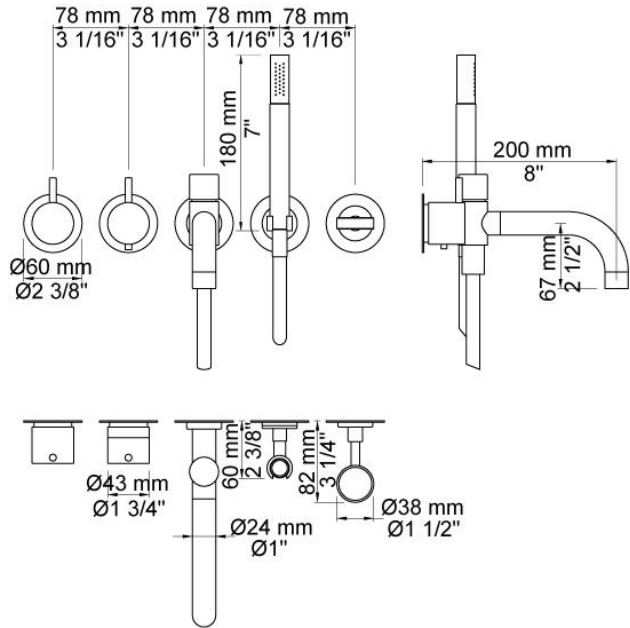


5141DT8T4

Mezclador termostático de ¾".5141DT8T4UP = Cuerpo empotrado 5100.5141DT8T4AP = Mando NR51, mando NR52, caño 040D de 200 mm para bañera con inversor para ducha de mano, arandela 001 de 60 mm, 2 arandelas 001G de 60 mm, 2 arandelas 2001 de 60 mm, soporte para ducha T8 y jabonera de anilla T4.


Flujo

	Bar:	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
040D	(l/min)	15,0	21,2	26,0	30,0	30,0
T2	(l/min)	6,6	9,4	11,5	13,3	14,8


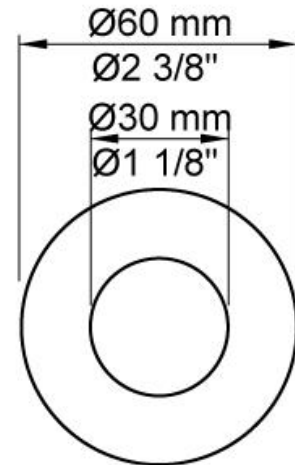


Disponible en colores

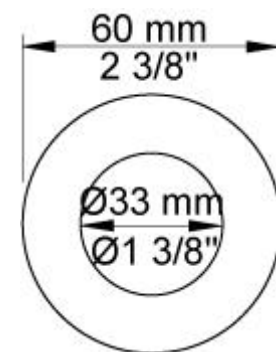
02 Gris	25 Rosa
04 Azul claro	27 Negro mate
05 Naranja	28 Blanco mate
06 Verde claro	60 Negro
08 Amarillo	61 Negro cepillado
09 Gris oscuro	62 Negro profundo
12 Mocca	63 Cobre
14 Rojo brillante	64 Cobre cepillado
15 Azul oscuro	65 Oro
17 Negro gloss	70 Oro cepillado
18 Blanco	Acero inoxidable cepillado
19 Latón natural	Color 68, Plata
20 Cromo cepillado	Cromo
21 Rojo carmin	

**001**

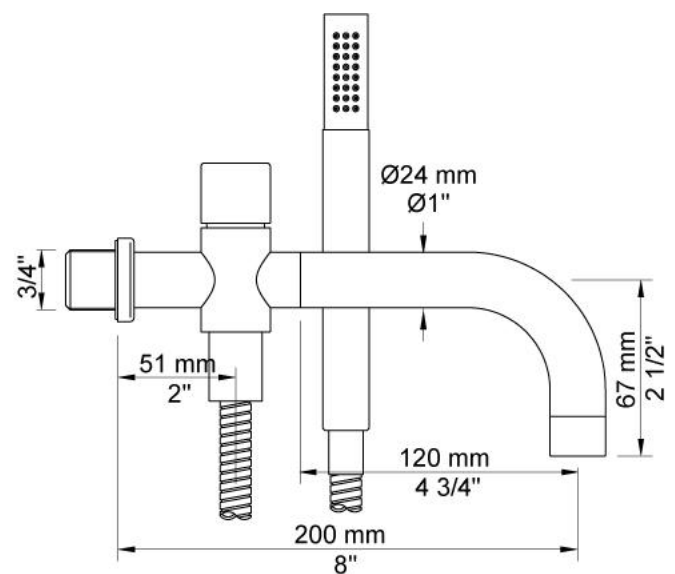
Arandela de 60 mm. Orificio Ø30 mm.


**001G**

Arandela de 60 mm. Orificio Ø33 mm.

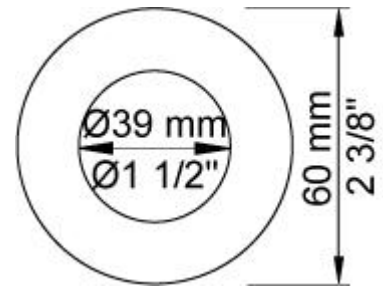
**040D**

Caño para bañera de 200 mm con inversor para ducha de mano. Incluye ducha de mano T2.

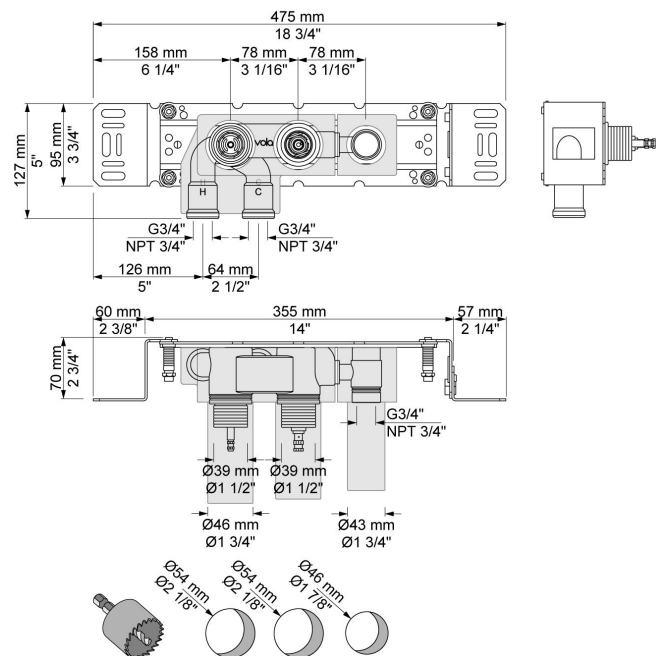


**2001**

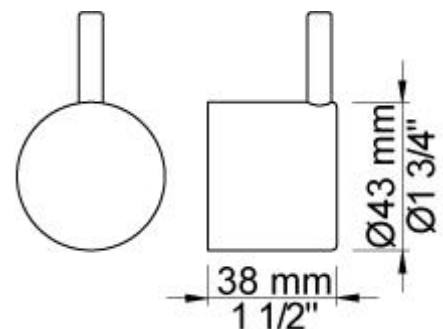
Arandela de 60 mm. Orificio Ø39 mm.

**5100**

Cuerpo empotrado termostático con salida fija. Conexión de 3/4" para tubería de cobre, acero, hierro opoliestireno extrusionado (pex).

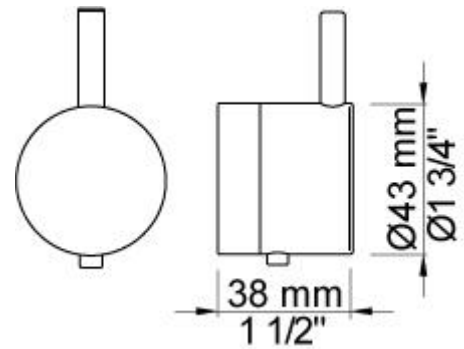
**NR51**

Mando de accionamiento para cuerpo empotrado termostático 5000.

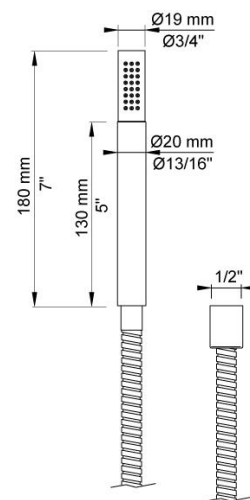


**NR52**

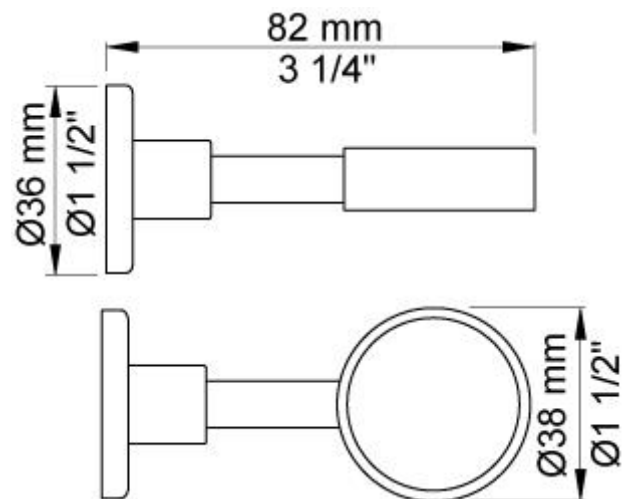
Mando termostático para cuerpo empotrado termostático 5000 y 6000.

**T2**

Ducha de mano con flexo de 1.5 m.

**T4**

Jabonera de anilla.





T8
Soporte para ducha de mano. Para montaje bajo.

