

	Fecha:
	Cliente:
	Proyecto:




5145DT8T4

Mezclador termostático de ¾".5145DT8T4UP = Cuerpo empotrado
5100.5145DT8T4AP = Mando NR51, mando NR52, caño 040D de 200 mm
para bañera con inversor para ducha de mano, placa de 5 orificios 50005,
soporte para ducha T8 y jabonera de anilla T4.

Flujo

	Bar:	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
040D	(l/min)	15,0	21,2	26,0	30,0	30,0
T2	(l/min)	6,6	9,4	11,5	13,3	14,8

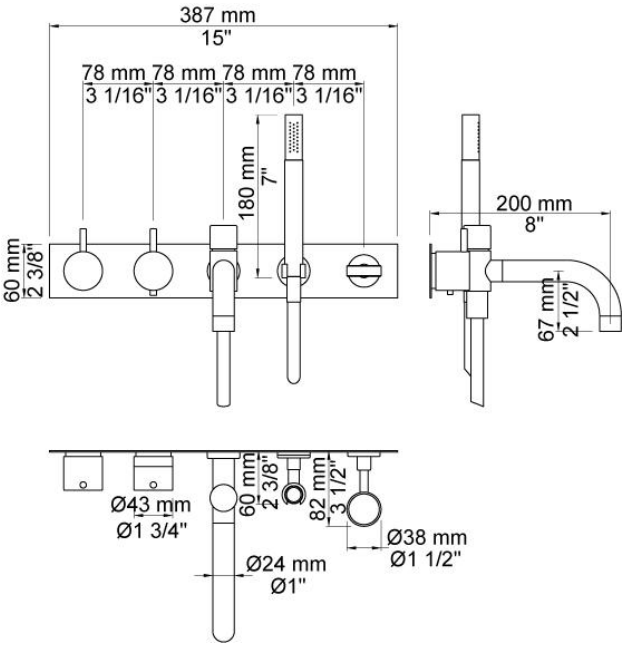

Disponible en colores

02 Gris	21 Rojo carmin
04 Azul claro	25 Rosa
05 Naranja	27 Negro mate
06 Verde claro	28 Blanco mate
08 Amarillo	60 Negro
09 Gris oscuro	61 Negro cepillado
12 Mocca	62 Negro profundo
14 Rojo brillante	63 Cobre
15 Azul oscuro	64 Cobre cepillado
17 Negro gloss	65 Oro
18 Blanco	70 Oro cepillado
19 Latón natural	Color 68, Plata
20 Cromo cepillado	Cromo




Technical drawing of a metal plate with the following dimensions:

- Overall width: 15"
- Overall length: 387 mm
- Plate thickness: 2 3/8"
- Hole diameters and positions (from left edge):
 - Hole 1: $\varnothing 39$ mm, $\varnothing 1\frac{1}{2}"$, 78 mm ($3\frac{1}{8}"$) from left edge
 - Hole 2: $\varnothing 39$ mm, $\varnothing 1\frac{1}{2}"$, 78 mm ($3\frac{1}{8}"$) from Hole 1
 - Hole 3: $\varnothing 30$ mm, $\varnothing 1\frac{1}{8}"$, 78 mm ($3\frac{1}{8}"$) from Hole 2
 - Hole 4: $\varnothing 33$ mm, $\varnothing 1\frac{3}{8}"$, 78 mm ($3\frac{1}{8}"$) from Hole 3
 - Hole 5: $\varnothing 33$ mm, $\varnothing 1\frac{3}{8}"$, 78 mm ($3\frac{1}{8}"$) from Hole 4


[illegible]

**NR51**


Mando de accionamiento para cuerpo empotrado termostático 5000.

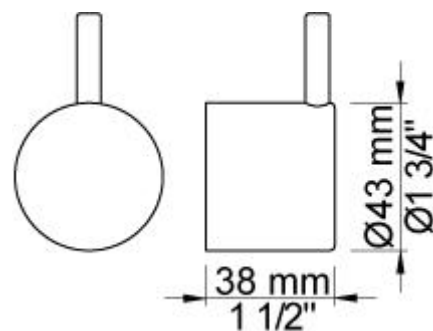**NR52**

Mando termostático para cuerpo empotrado termostático 5000 y 6000.

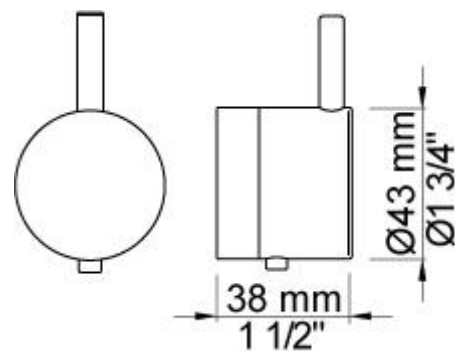
**T2**

Ducha de mano con flexo de 1.5 m.

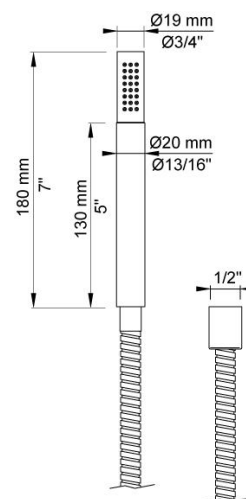



T4
Jabonera de anilla.

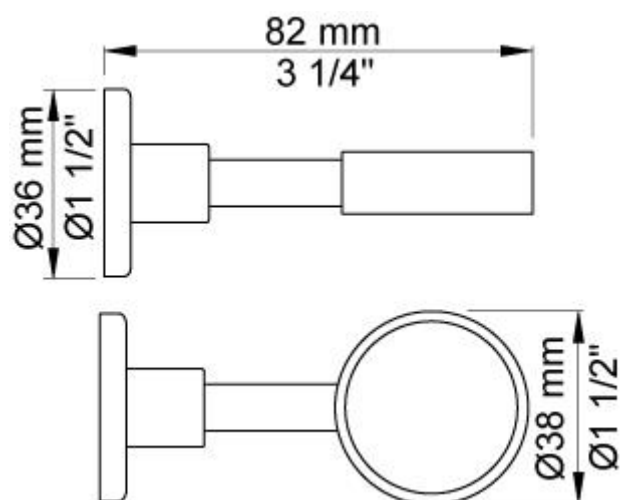

T8
Soporte para ducha de mano. Para montaje bajo.

