


	Fecha:
	Cliente:
	Proyecto:

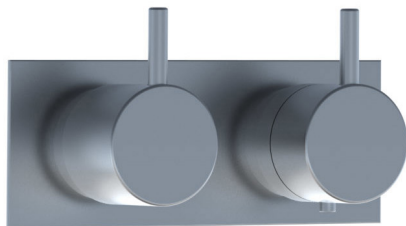


5252A

Mezclador termostático de ¾".5252AUP = Cuerpo empotrado 5200V, 200M.5252AAP = Mando NR51, mando NR52, cabezal de ducha a techo 050A, placa de 2 orificios de 60 x 153 mm 5002.

Flujo

	Bar:	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
5252A	(l/min)	13,3	18,8	23,0	26,6	29,7

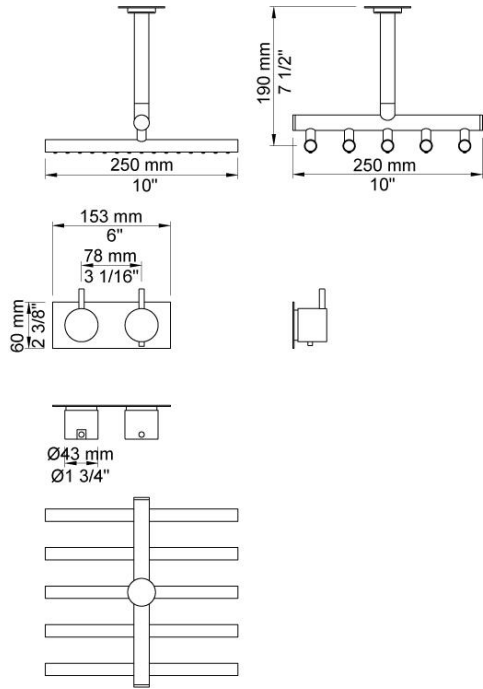

Disponible en colores



02 Gris	25 Rosa
04 Azul claro	27 Negro mate
05 Naranja	28 Blanco mate
06 Verde claro	60 Negro
08 Amarillo	61 Negro cepillado
09 Gris oscuro	62 Negro profundo
12 Mocca	63 Cobre
14 Rojo brillante	64 Cobre cepillado
15 Azul oscuro	65 Oro
17 Negro gloss	70 Oro cepillado
18 Blanco	Acero inoxidable cepillado
19 Latón natural	Color 68, Plata
20 Cromo cepillado	Cromo
21 Rojo carmin	

**001**


Arandela de 60 mm. Orificio Ø30 mm.






**050A**

Cabeza de ducha a techo. Incluida arandela de 60 mm.

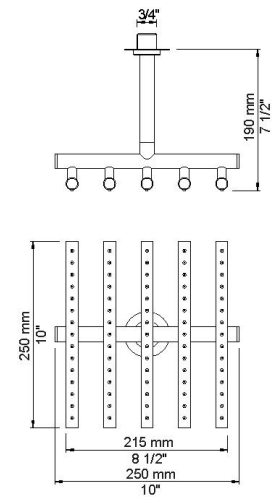**200M**

Salida separada.

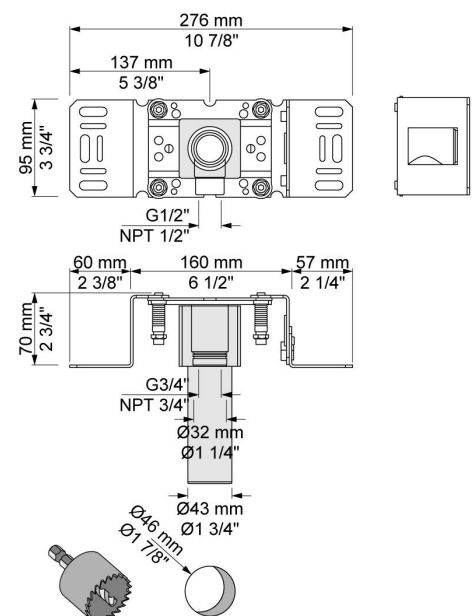

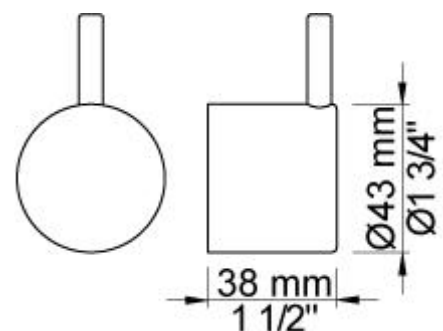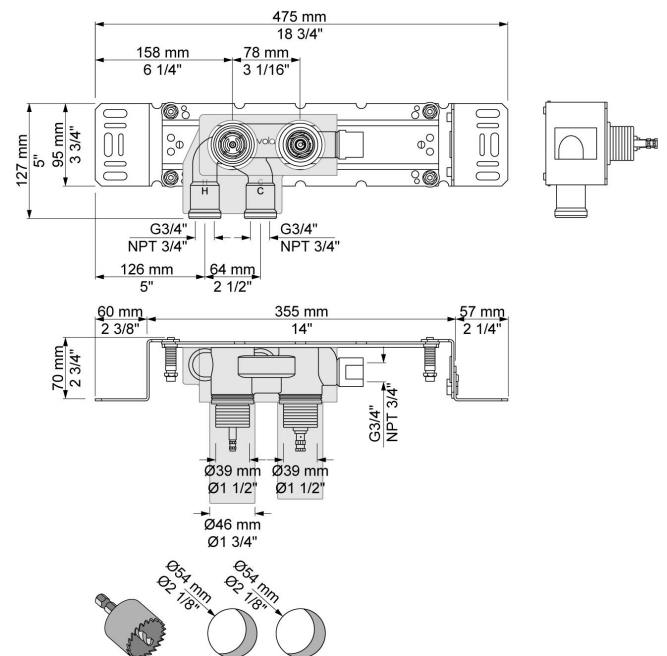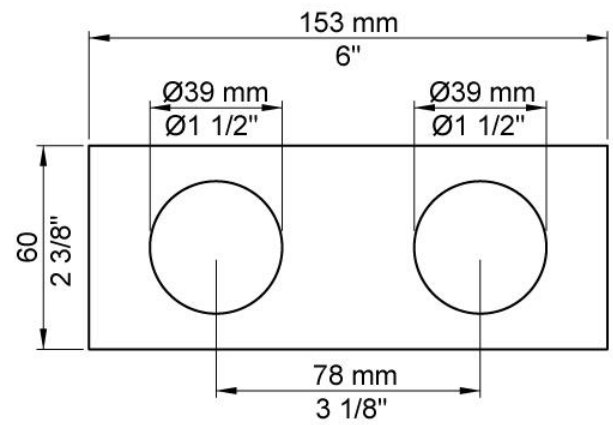

**NR52**

Mando termostático para cuerpo empotrado termostático 5000 y 6000.

