

Fecha:

Cliente:

Proyecto:

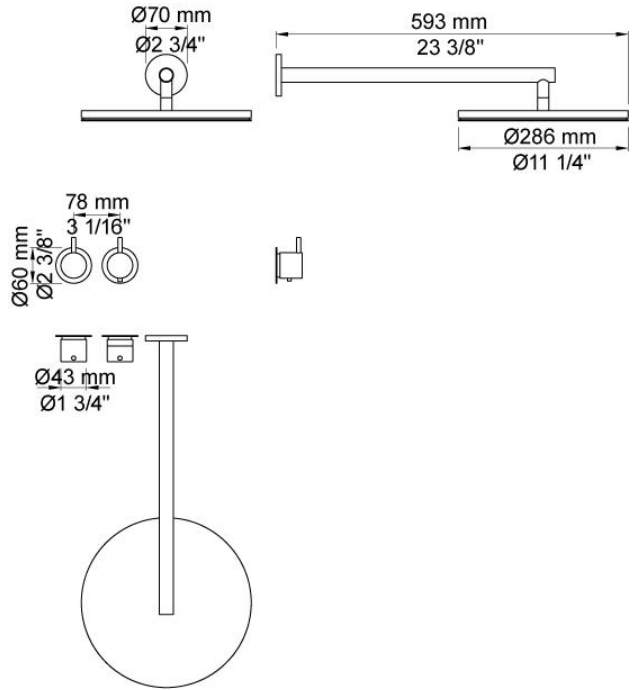


5261

Mezclador termostático de ¾". 5261UP = Cuerpo empotrado 5200V, 200M. 5261AP = Mando NR51, mando NR52, cabeza de ducha a pared 060, 2 arandelas 2001 de 60 mm.

Flujo

|      | Bar:    | 1,0  | 2,0  | 3,0  | 4,0  | 5,0  |
|------|---------|------|------|------|------|------|
| 5261 | (l/min) | 12,7 | 18,0 | 22,0 | 25,4 | 28,4 |


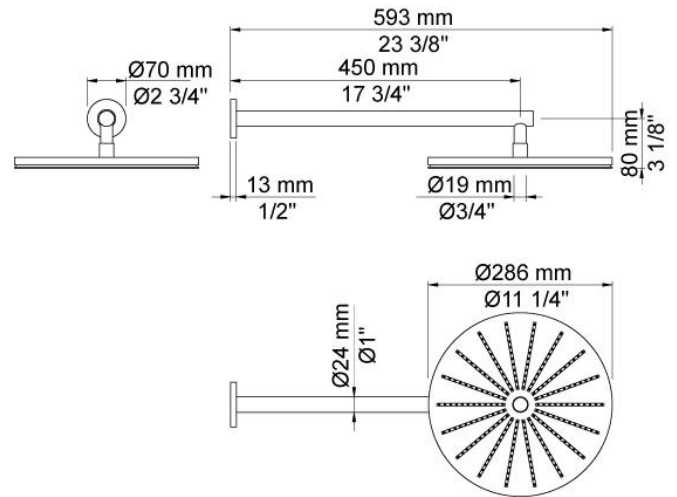

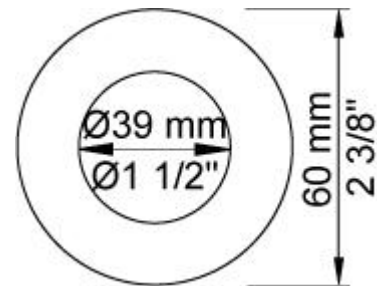


Disponible en colores

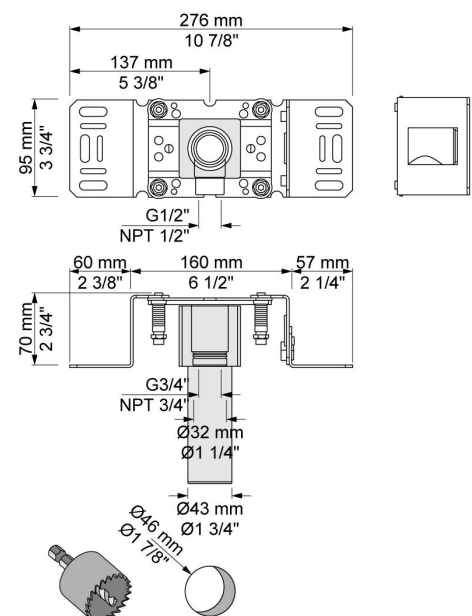
|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| 02 Gris            | 25 Rosa                    |
| 04 Azul claro      | 27 Negro mate              |
| 05 Naranja         | 28 Blanco mate             |
| 06 Verde claro     | 60 Negro                   |
| 08 Amarillo        | 61 Negro cepillado         |
| 09 Gris oscuro     | 62 Negro profundo          |
| 12 Mocca           | 63 Cobre                   |
| 14 Rojo brillante  | 64 Cobre cepillado         |
| 15 Azul oscuro     | 65 Oro                     |
| 17 Negro gloss     | 70 Oro cepillado           |
| 18 Blanco          | Acero inoxidable cepillado |
| 19 Latón natural   | Color 68, Plata            |
| 20 Cromo cepillado | Cromo                      |
| 21 Rojo carmin     |                            |

**060**

Cabezal de ducha circular a pared.

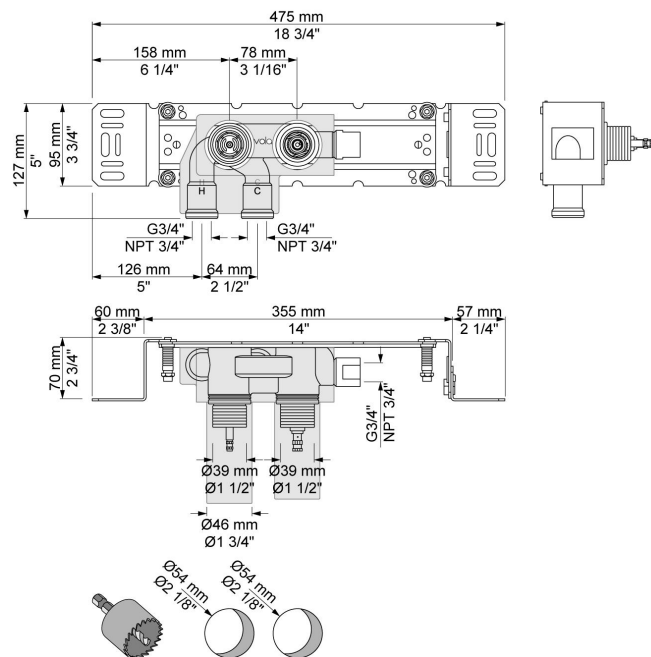
**2001**Arandela de 60 mm. Orificio  $\varnothing 39 \text{ mm}$ .**200M**

Salida separada.

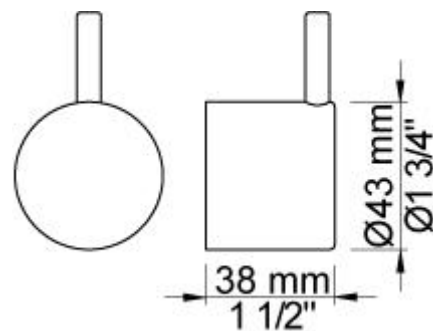


**5200V**

Cuerpo empotrado termostático. Conexión de  $\frac{3}{4}$ " para tubería de cobre, acero, hierro o poliestireno extrusionado (pex).

**NR51**

Mando de accionamiento para cuerpo empotrado termostático 5000.

**NR52**

Mando termostático para cuerpo empotrado termostático 5000 y 6000.

