

Fecha:

Cliente:

Proyecto:




5400NA4

Cuerpo empotrado para mezclador monomando con inversor de 4 vías. Incluye salida premontada y 3 salidas separadas 200M. Conexión de 3/4" para tubería de cobre, acero, hierro o poliestireno extrusionado (pex).


Flujo

|              | Bar:    | 1,0  | 2,0  | 3,0  | 4,0  | 5,0  |
|--------------|---------|------|------|------|------|------|
| Salida 1     | (l/min) | 18,5 | 26,1 | 32,0 | 37,0 | 41,3 |
| Salida 2     | (l/min) | 18,5 | 26,1 | 32,0 | 37,0 | 41,3 |
| Salida 3     | (l/min) | 18,5 | 26,1 | 32,0 | 37,0 | 41,3 |
| Salida 4     | (l/min) | 18,5 | 26,1 | 32,0 | 37,0 | 41,3 |
| Cal Outlet 1 | (l/min) | 4,4  | 6,2  | 7,6  | 7,6  | 7,6  |
| Cal Outlet 2 | (l/min) | 4,4  | 6,2  | 7,6  | 7,6  | 7,6  |
| Cal Outlet 3 | (l/min) | 4,4  | 6,2  | 7,6  | 7,6  | 7,6  |
| Cal Outlet 4 | (l/min) | 4,4  | 6,2  | 7,6  | 7,6  | 7,6  |

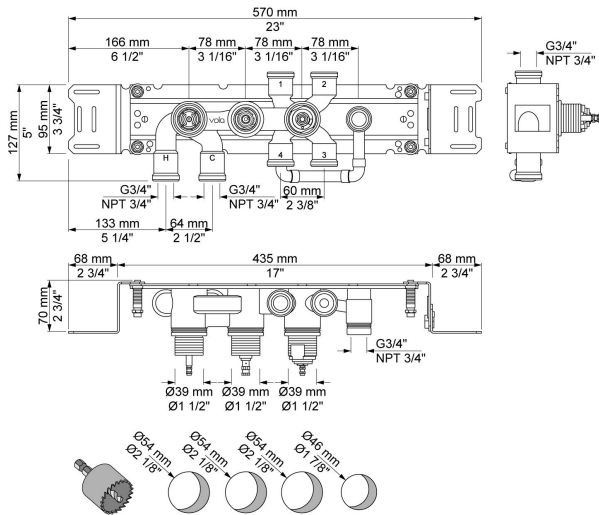

Disponible en colores

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| 60 Negro           | 64 Cobre cepillado |
| 61 Negro cepillado | 65 Oro             |
| 62 Negro profundo  | 70 Oro cepillado   |
| 63 Cobre           | Color 68, Plata    |

**200M**

Salida separada.

