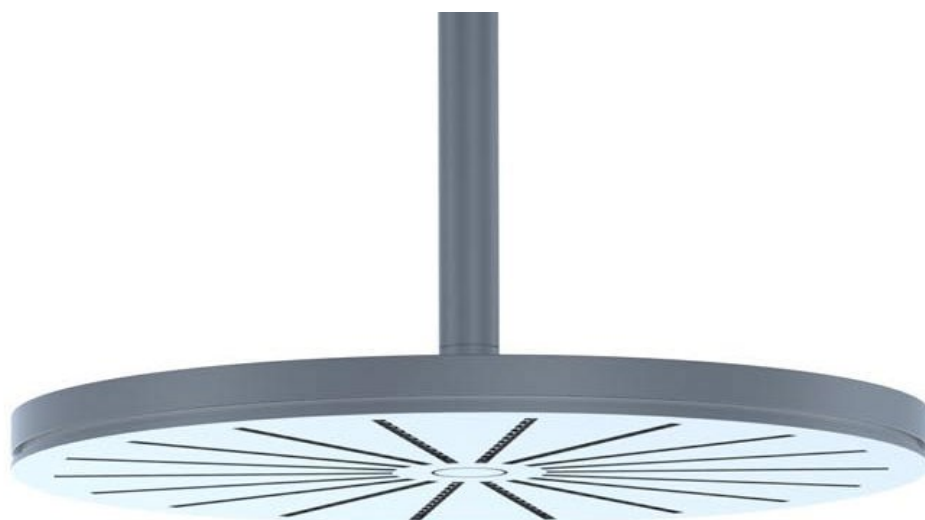


Fecha:

Cliente:

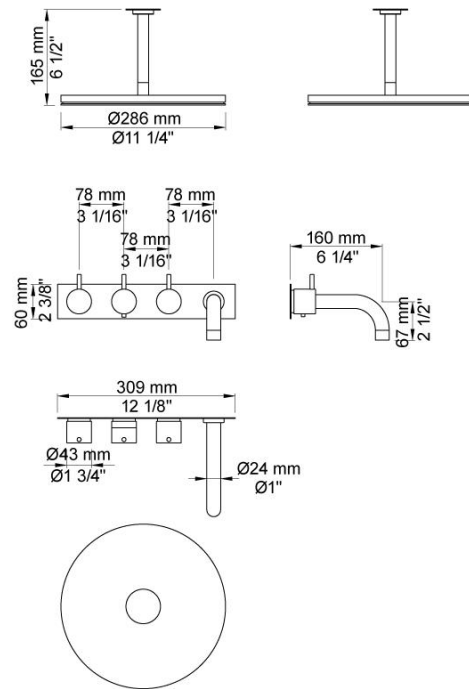
Proyecto:



Mezclador termostático de ¾".5414C-061AUP = Cuerpo empotrado  
5400N.5414C-061AAP = Mando NR51, mando NR52, mando NR64G, caño  
fijo 010C de 160 mm, cabeza de ducha a techo 060A, arandela 001 de 60  
mm y placa de 4 orificios 5004B de 60 x 309 mm.

## Flujo

|      | <b>Bar:</b> | <b>1,0</b> | <b>2,0</b> | <b>3,0</b> | <b>4,0</b> | <b>5,0</b> |
|------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 010C | (l/min)     | 15,0       | 21,2       | 26,0       | 30,0       | 30,0       |
| 060A | (l/min)     | 12,7       | 18,0       | 22,0       | 25,4       | 28,4       |

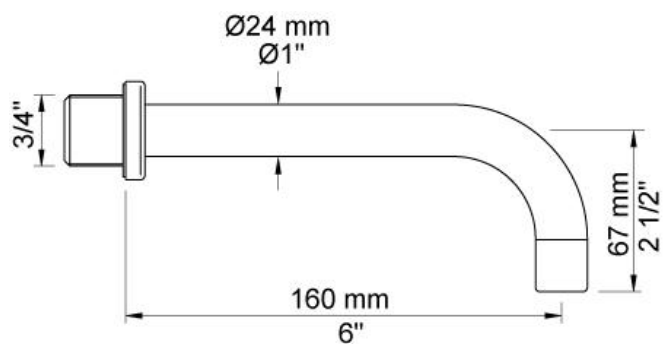


**Disponible en colores**


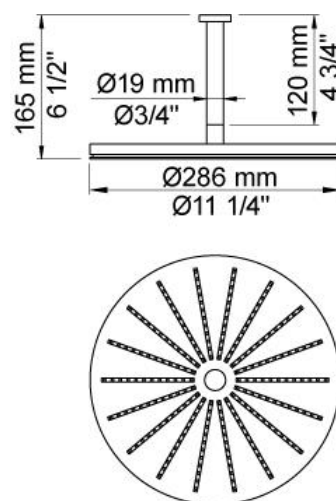
|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| 02 Gris            | 25 Rosa                    |
| 04 Azul claro      | 27 Negro mate              |
| 05 Naranja         | 28 Blanco mate             |
| 06 Verde claro     | 60 Negro                   |
| 08 Amarillo        | 61 Negro cepillado         |
| 09 Gris oscuro     | 62 Negro profundo          |
| 12 Mocca           | 63 Cobre                   |
| 14 Rojo brillante  | 64 Cobre cepillado         |
| 15 Azul oscuro     | 65 Oro                     |
| 17 Negro gloss     | 70 Oro cepillado           |
| 18 Blanco          | Acero inoxidable cepillado |
| 19 Latón natural   | Color 68, Plata            |
| 20 Cromo cepillado | Cromo                      |
| 21 Rojo carmin     |                            |

**010C**

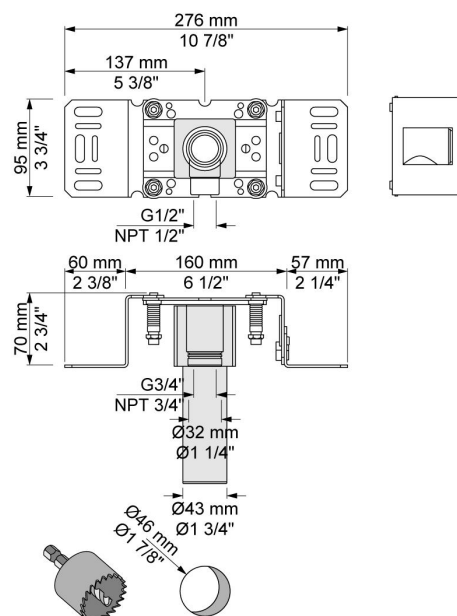
Caño fijo de 160 mm. Para caudal alto.

**060A**

Cabezal de ducha, circular a techo

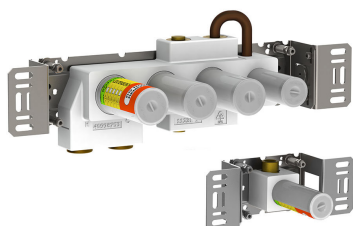
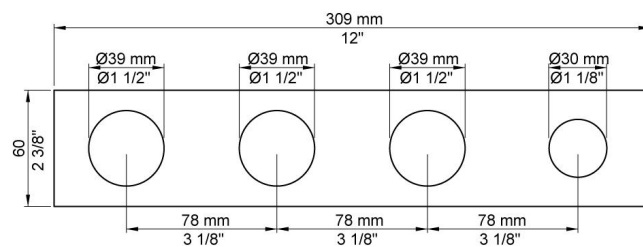
**200M**

Salida separada.


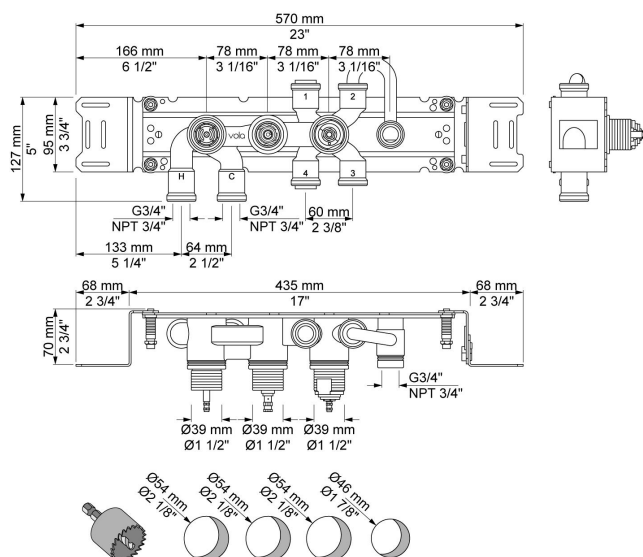


**5004B**

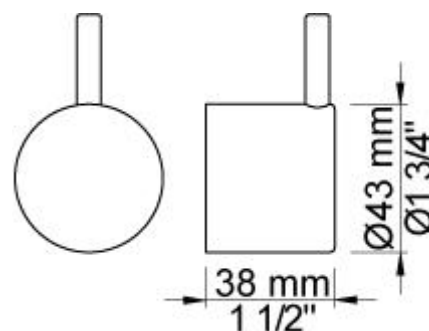
Placa de 4 orificios de 60 x 309 mm (para cuerpo empotrado termostático 5400, 5400N y 5400NV).

**5400T**

Cuerpo empotrado termostático con inversor, salida premontada y salida separada 200M. Conexión de 3/4" para tubería de cobre, acero, hierro o poliestireno extrusionado (pex).

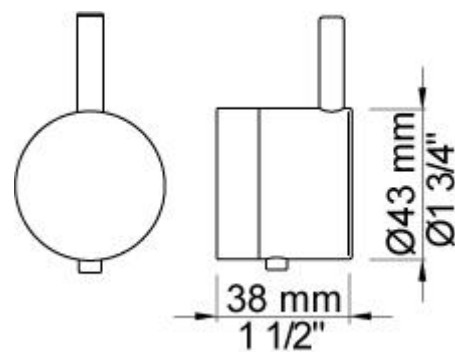
**NR51**

Mando de accionamiento para cuerpo empotrado termostático 5000.



**NR52**

Mando termostático para cuerpo empotrado termostático 5000 y 6000.

**NR64G**

Mando inversor para cuerpo empotrado termostático 5400-5600. Con palanca del mismo color (Standard).

