/OLA 5471-061	1/5
	Fecha:
	Cliente:

Proyecto:


















VOLA 5471-061 2/5

5471-061

Mezclador termostático de 3 /4". 5471-061UP = Cuerpo empotrado 5400FV, 200M.5471-061AP = Mando NR51, mando NR52, mando NR64G, ducha de mano 070 con válvula de no retorno y soporte, cabeza de ducha a pared 060, 3 arandelas 2001 de 60 mm, arandela 001 de 60 mm.

Flujo

	Bar:	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
070	(l/min)	5,2	7,3	9,0	9,0	9,0
060	(l/min)	12,7	18,0	22,0	25,4	28,4

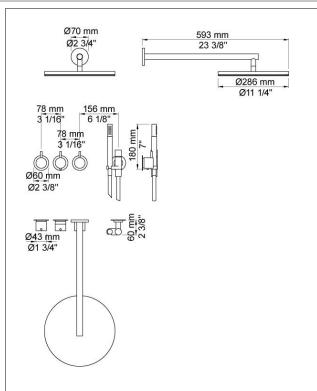


Disponible en colores

Disponible en colores				
25 Rosa				
27 Negro mate				
28 Blanco mate				
60 Negro				
61 Negro cepillado				
62 Negro profundo				
63 Cobre				
64 Cobre cepillado				
65 Oro				
70 Oro cepillado				
Acero inoxidable cepillado				
Color 68, Plata				
Cromo				

VOLA 5471-061 3/5




001 Arandela de 60 mm. Orificio Ø30 mm.






060 Cabezal de ducha circular a pared.

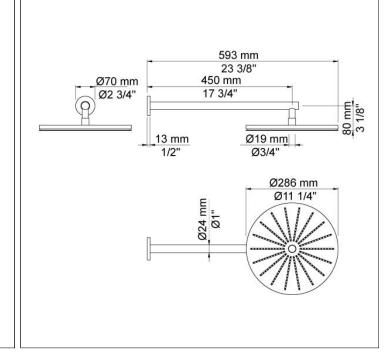




070Ducha de mano con válvula de no retorno y soporte. Flexo metálico.

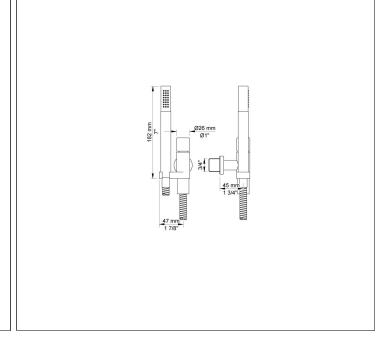


VOLA 5471-061 4/5



2001


Arandela de 60 mm. Orificio Ø39 mm.





200M


Salida separada.

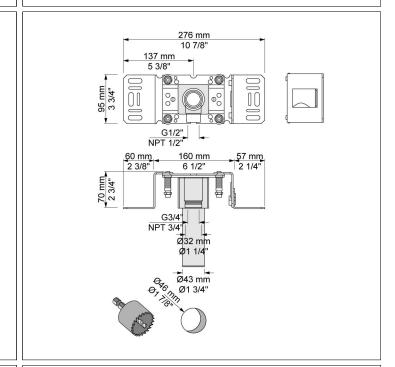



5400F

Cuerpo empotrado termostático con inversor, salida fija y salida separada 200M. Conexión de ¾" para tubería de cobre, acero, hierro o poliestireno extrusionado (pex).

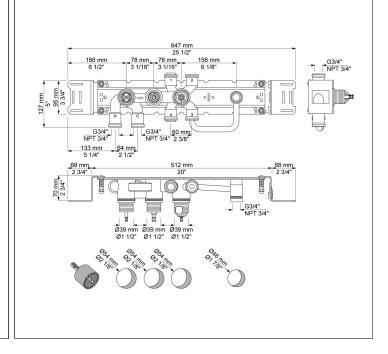

VOLA 5471-061 5/5




38 mm 1 1/2"

NR51

Mando de accionamiento para cuerpo empotrado termostático 5000.






NR52

Mando termostático para cuerpo empotrado termostático 5000 y 6000.





NR64G

Mando inversor para cuerpo empotrado termostático 5400-5600. Con palanca del mismo color (Standard).