

Fecha:

Cliente:

Proyecto:



COMBI-9

Mezclador termostático de ¾" con inversor de 3 vías. Combi-9UP = Cuerpo empotrado para montaje vertical 5600VA3, 4 piezas 200M. Combi-9AP = Mando NR51, mando NR52, mando NR64G, ducha de mano 070 con válvula de no retorno y soporte, cabeza de ducha a techo 050A, 2 duchas laterales 080K, 3 arandelas 2001 de 60 mm, arandelas 001 de 60 mm.

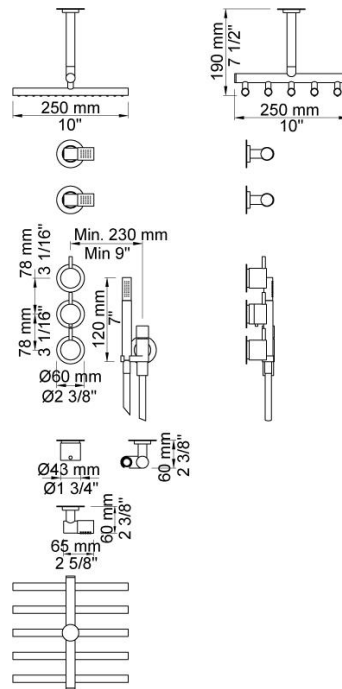
Flujo

	Bar:	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
050A ¹⁾	(l/min)	13,3	18,8	23,0	26,6	29,7
080K ²⁾	(l/min)	11,6	16,3	20,0	23,1	25,8
070 ³⁾	(l/min)	5,2	7,3	9,0	9,0	9,0

¹⁾ Salida 1

²⁾ Salida 2 (2x080K)

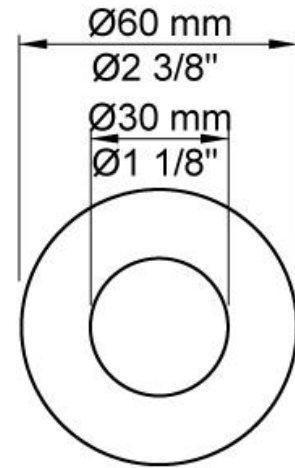
³⁾ Salida 3

**Disponible en colores**

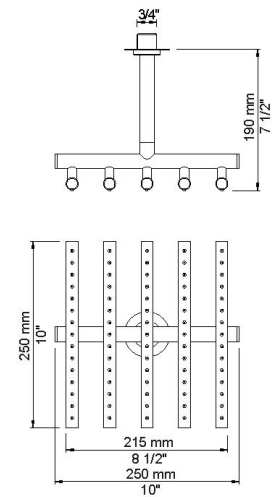
02 Gris	25 Rosa
04 Azul claro	27 Negro mate
05 Naranja	28 Blanco mate
06 Verde claro	60 Negro
08 Amarillo	61 Negro cepillado
09 Gris oscuro	62 Negro profundo
12 Mocca	63 Cobre
14 Rojo brillante	64 Cobre cepillado
15 Azul oscuro	65 Oro
17 Negro gloss	70 Oro cepillado
18 Blanco	Acero inoxidable cepillado
19 Latón natural	Color 68, Plata
20 Cromo cepillado	Cromo
21 Rojo carmin	

**001**


Arandela de 60 mm. Orificio Ø30 mm.

**050A**

Cabeza de ducha a techo. Incluida arandela de 60 mm.


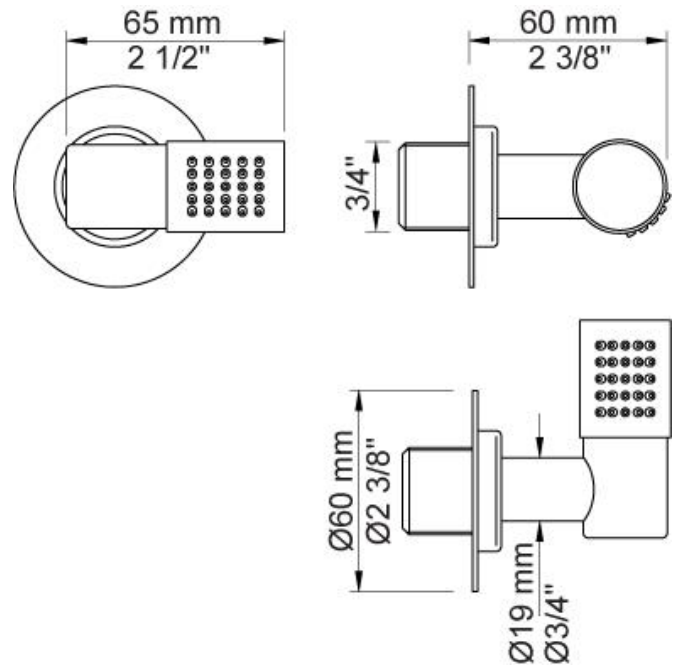
**070**

Ducha de mano con válvula de no retorno y soporte. Flexo metálico.


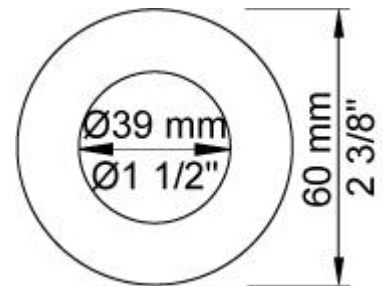


**080K**

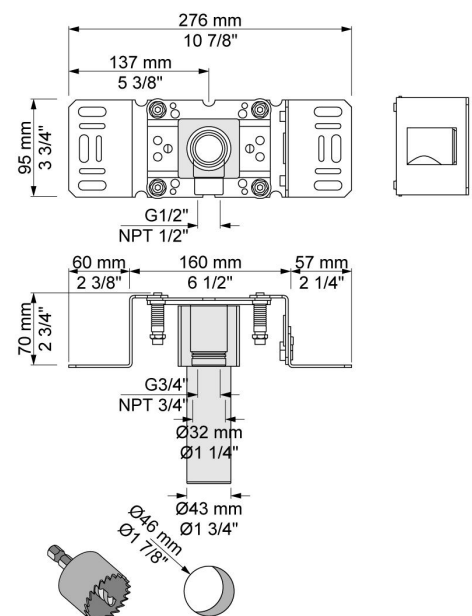
Rociador lateral de 60 mm. Incluido arandela de 60 mm.

**2001**

Arandela de 60 mm. Orificio Ø39 mm.

**200M**

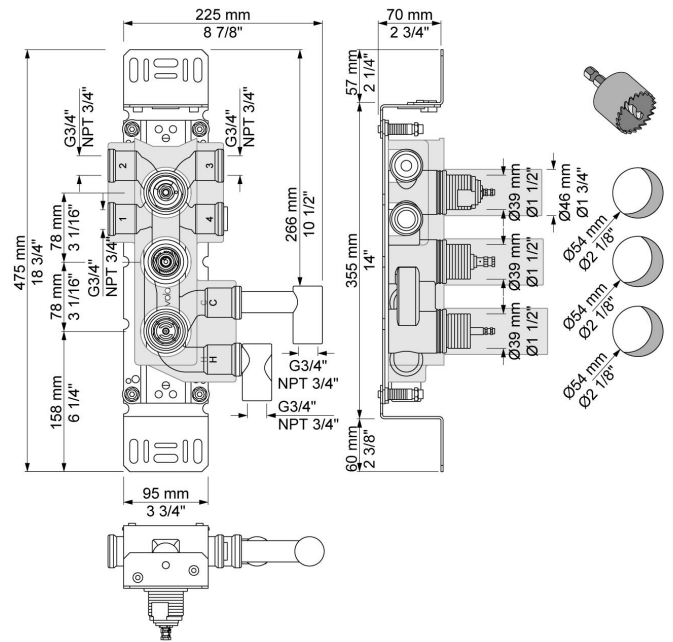
Salida separada.





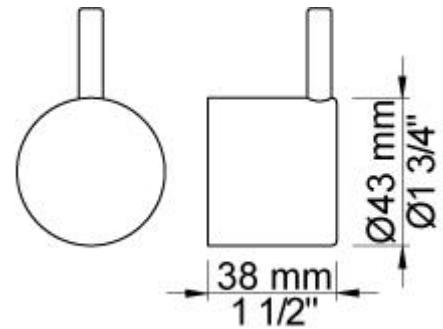
5600VA3

Cuerpo empotrado para mezclador monomando con inversor de 3 vías, Para montaje vertical.Sin salidas 200M.Conexión de 3/4" para tubería de cobre, acero, hierro o poliestireno extrusionado (pex).



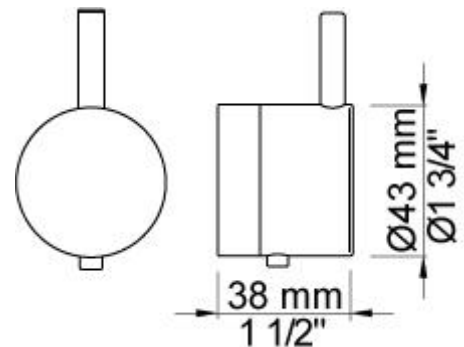
NR51

Mando de accionamiento para cuerpo empotrado termostático 5000.



NR52

Mando termostático para cuerpo empotrado termostático 5000 y 6000.



**NR64G**

Mando inversor para cuerpo empotrado termostático 5400-5600. Con palanca del mismo color (Standard).

