


Fecha:

Cliente:

Proyecto:

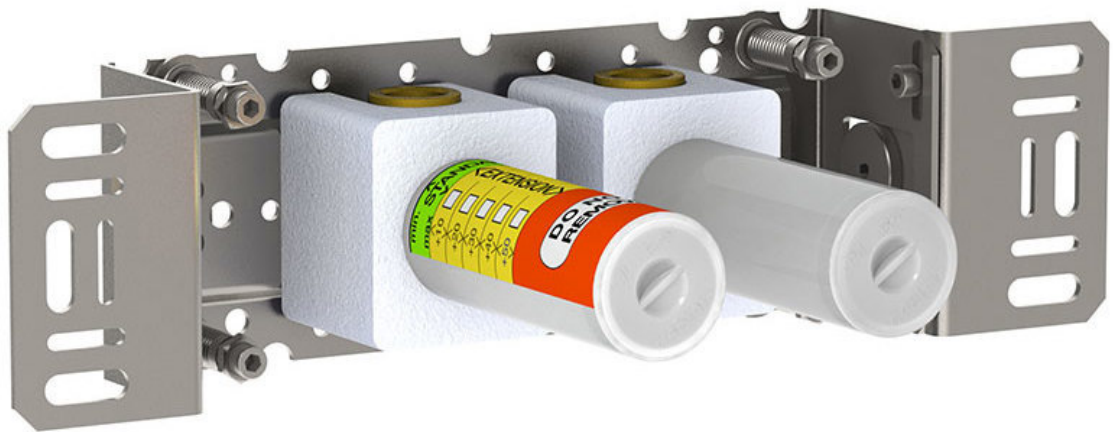


S40V

Cuerpo empotrado para válvula de doble paso de ½".Conexión de ½ para tubería de cobre, acero, hierro o poliestireno extrusionado (pex).

Flujo

	Bar:	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
S40V	(l/min)	37,5	53,1	65,0	75,1	83,9

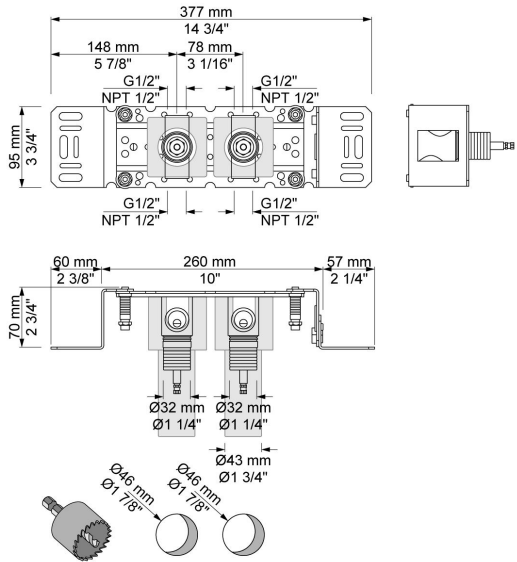

Disponible en colores