


Fecha:

Cliente:

Proyecto:

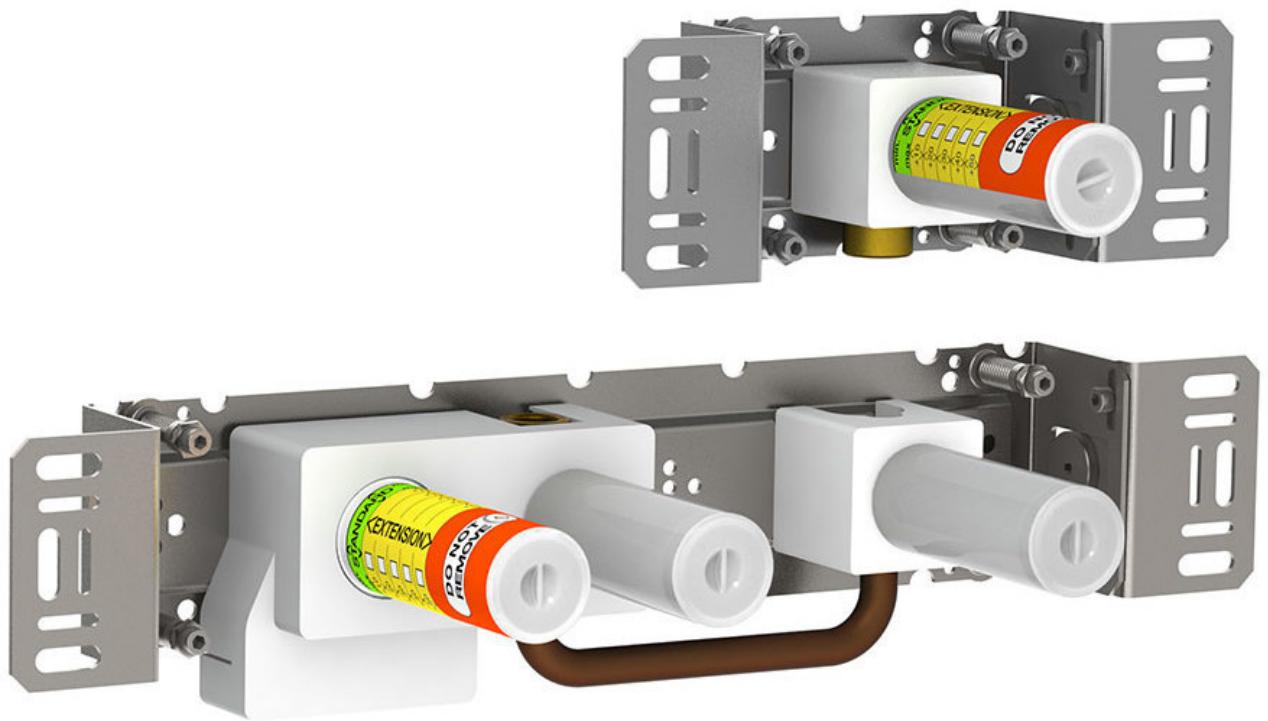


2400F


Cuerpo empotrado para mezclador monomando para caudal alto con inversor, salida fija y salida separada 200M.

Flujo

	Bar:	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
2400F	(l/min)	12,7	18,0	22,0	25,4	28,4

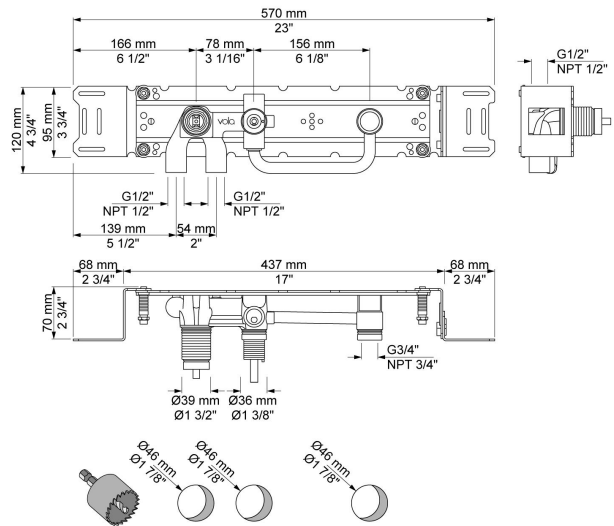

Disponible en colores

**200M**

Salida separada.

