


Fecha:

Cliente:

Proyecto:

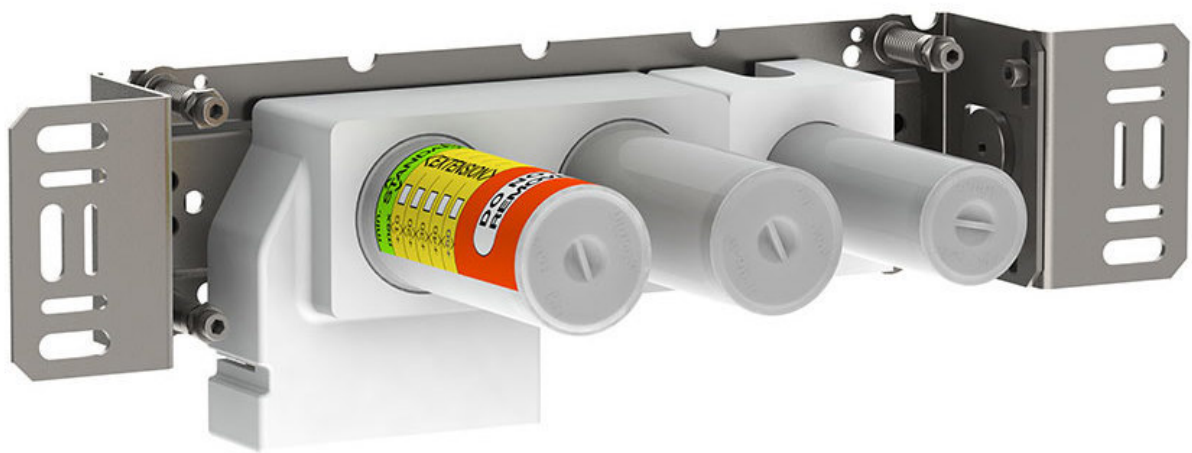

5100


Cuerpo empotrado termostático con salida fija. Conexión de 3/4" para tubería de cobre, acero, hierro opoliestireno extrusionado (pex).

Flujo

	Bar:	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
5100 ¹⁾	(l/min)	19,1	26,9	33,0	38,1	42,6
5100 ²⁾	(l/min)	24,8	35,1	43,0	49,6	55,5

¹⁾ Standard (VR5277LK)

²⁾ Option (VR5277K)

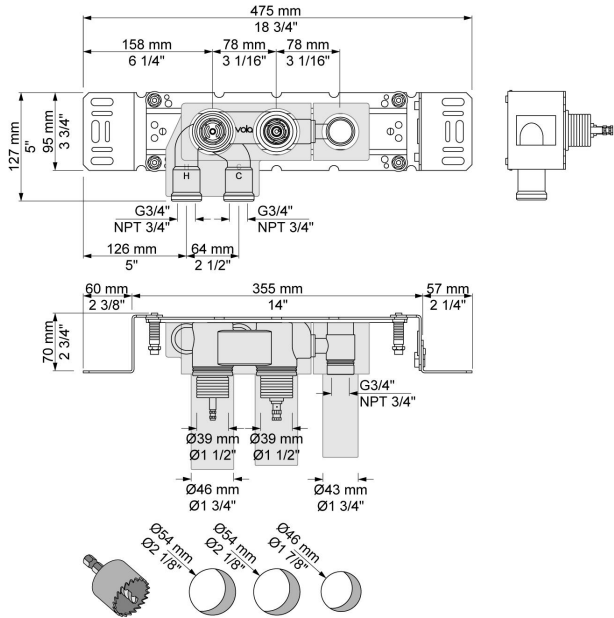

Disponible en colores